



CP455V Ersatzdichtung VITON für Steelfix und Copperfix Systemteile



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Ersatzdichtung VITON (FKM), Hochtemperaturbeständig bis 200°C, für Druckluftanlagen auf Basis von Mineral- oder pflanzlichen Ölen, Fette und industrielle Anwendungen, für Steelfix Press-Systemteile CP451, NP451, CP455, NP455 und CP466 und Copperfix Press-Systemteile COF455 und COF456

Produkteigenschaften:

| | | | |
|------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Werkstoff | Faserwerkstoff | Werkstoffgüte | Fluorkautschuk (FPM/FKM) |
| Form | flach | Ausführung Ring | massiv |


Erweiterte Produkteigenschaften:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewicht | VPE1 | VPE2 | Mengeneinheit |
|-----------|-------------|------------|------|------|---------------|
| 54703B042 | 15-18x3/4" | 0,007 KGM | 20 | 500 | STK |
| 54703D052 | 22x1" | 0,0075 KGM | 20 | 500 | STK |
| 54703E062 | 28x5/4" | 0,008 KGM | 20 | 400 | STK |
| 54703F072 | 35x6/4" | 0,0085 KGM | 20 | 400 | STK |
| 54703G082 | 42x1 3/4" | 0,009 KGM | 20 | 300 | STK |
| 54703H112 | 54x2 3/8" | 0,01 KGM | 20 | 300 | STK |





CP455V Ersatzdichtung VITON für Steelfix und Copperfix Systemteile

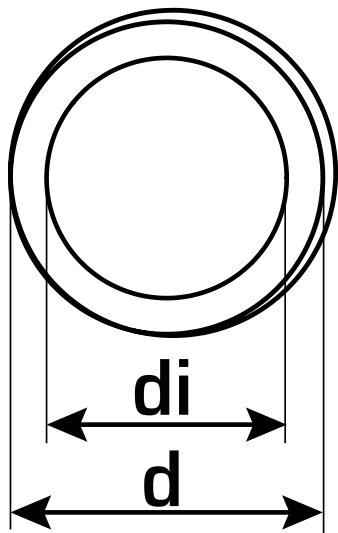

| Art.-Nr. | Bezeichnung | d mm | di mm |
|-----------|-------------|---------|----------|
| 54703B042 | 15-18x3/4" | 24 | 16 |
| 54703D052 | 22x1" | 30 | 21 |
| 54703E062 | 28x5/4" | 39 | 27 |
| 54703F072 | 35x6/4" | 45 | 35 |
| 54703G082 | 42x1 3/4" | 51 | 39 |
| 54703H112 | 54x2 3/8" | 66 | 51 |

