




ASP102 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 250



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 250mm


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14502H00	50	0,262 KGM	6	384	STK
14502J00	75	0,468 KGM	3	192	STK
14502K00	90	0,693 KGM	3	144	STK
14502L00	110	1,01 KGM	4	96	STK
14502M00	125	1,151 KGM	3	72	STK
14502P00	160	1,088 KGM	3	48	STK





ASP102 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 250

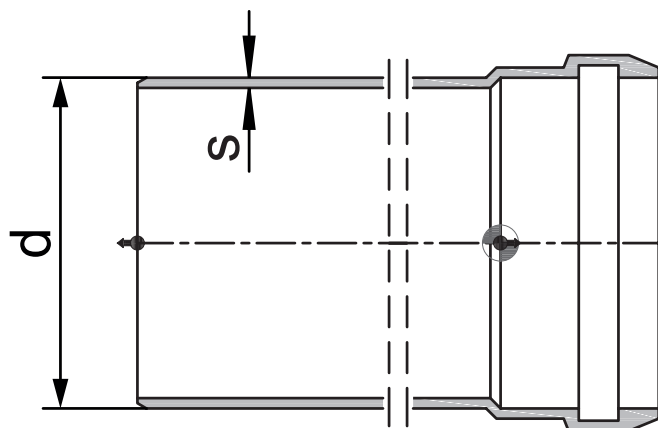

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14502H00	50	50	3	0,26
14502J00	75	75	3,5	0,44
14502K00	90	90	4,6	0,69
14502L00	110	110	5,3	1,02
14502M00	125	125	5,3	1,16
14502P00	160	160	5,6	1,09

