



ASP105 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 500



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 500mm


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14505H00	50	0,46 KGM	30		STK
14505J00	75	0,82 KGM	20		STK
14505K00	90	1,3 KGM	16		STK
14505L00	110	1,85 KGM	9		STK
14505M00	125	2,13 KGM	6		STK
14505P00	160	2,94 KGM	4		STK





ASP105 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 500

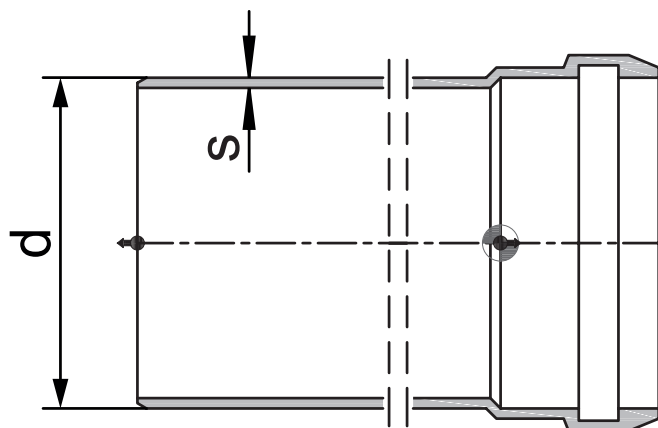

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14505H00	50	50	3	0,44
14505J00	75	75	3,5	0,79
14505K00	90	90	4,6	1,25
14505L00	110	110	5,3	1,83
14505M00	125	125	5,3	2,1
14505P00	160	160	5,6	2,87

