



ASP110 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 1000



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 1000mm


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14510H00	50	0,88 KGM	8	123	STK
14510J00	75	1,57 KGM	6	70	STK
14510K00	90	2,47 KGM	4	60	STK
14510L00	110	3,51 KGM	2	40	STK
14510M00	125	4,02 KGM	2	27	STK
14510P00	160	5,52 KGM	1	18	STK





ASP110 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 1000

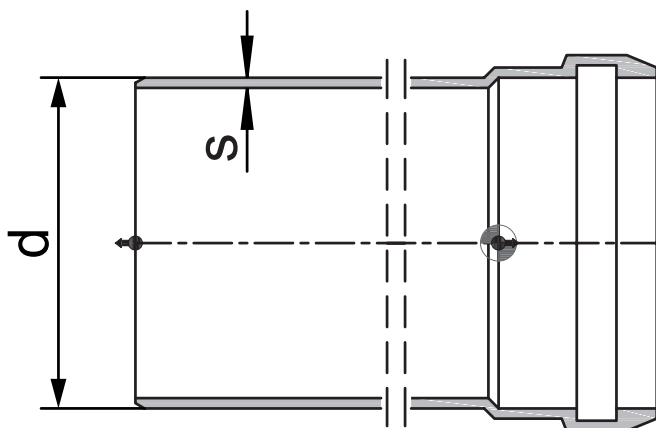

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14510H00	50	50	3	0,83
14510J00	75	75	3,5	1,49
14510K00	90	90	4,6	2,37
14510L00	110	110	5,3	3,41
14510M00	125	125	5,3	3,9
14510P00	160	160	5,6	5,33

