



ASP120 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 2000



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 2000mm


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14520H00	50	1,72 KGM	8	123	STK
14520J00	75	3,06 KGM	6	70	STK
14520K00	90	4,82 KGM	4	60	STK
14520L00	110	6,82 KGM	2	40	STK
14520M00	125	7,81 KGM	2	27	STK
14520P00	160	10,68 KGM	1	18	STK





ASP120 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 2000

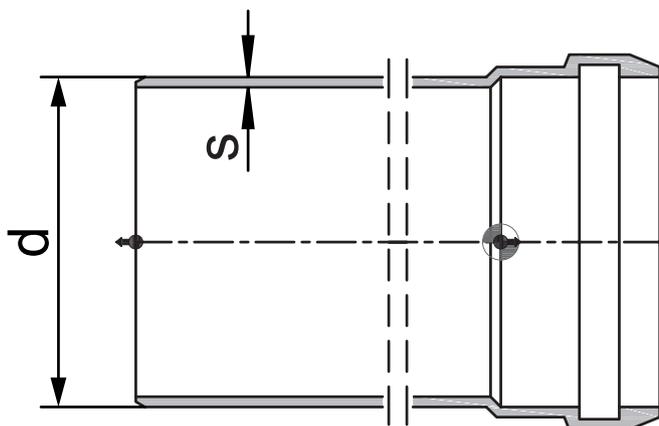

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14520H00	50	50	3	1,61
14520J00	75	75	3,5	2,9
14520K00	90	90	4,6	4,6
14520L00	110	110	5,3	6,56
14520M00	125	125	5,3	7,5
14520P00	160	160	5,6	10,27

