



ASP127 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 2700



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 2700mm


Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14527H00	50	2,31 KGM	8	123	STK
14527J00	75	4,11 KGM	6	70	STK
14527K00	90	6,46 KGM	4	60	STK
14527L00	110	9,14 KGM	2	40	STK
14527M00	125	10,46 KGM	2	27	STK
14527P00	160	14,3 KGM	1	18	STK





ASP127 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 2700

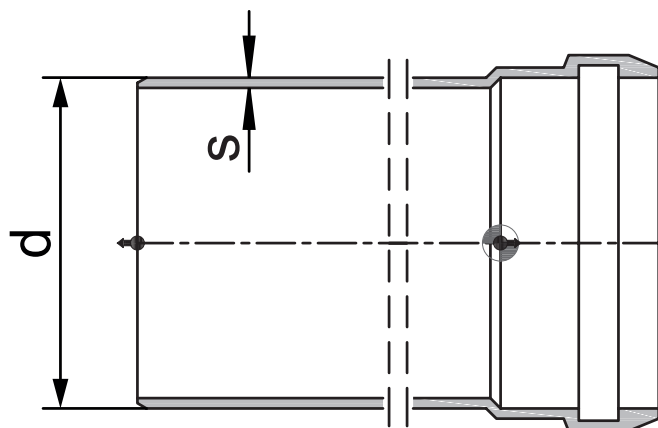

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14527H00	50	50	3	2,15
14527J00	75	75	3,5	3,9
14527K00	90	90	4,6	6,16
14527L00	110	110	5,3	8,77
14527M00	125	125	5,3	10,03
14527P00	160	160	5,6	13,73

