



## ASP130 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 3000



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal und Erdverlegung, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Heißwasserbeständig bis 90°C kurzzeitig bis 95°C

Passlänge: 3000mm


### Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14530H00	50	2,56 KGM	8	123	STK
14530J00	75	4,56 KGM	6	70	STK
14530K00	90	7,16 KGM	4	60	STK
14530L00	110	10,13 KGM	2	40	STK
14530M00	125	11,6 KGM	2	27	STK
14530P00	160	15,85 KGM	1	18	STK





## ASP130 PHONEX AS-PLUS Schallschutzrohr - 3000

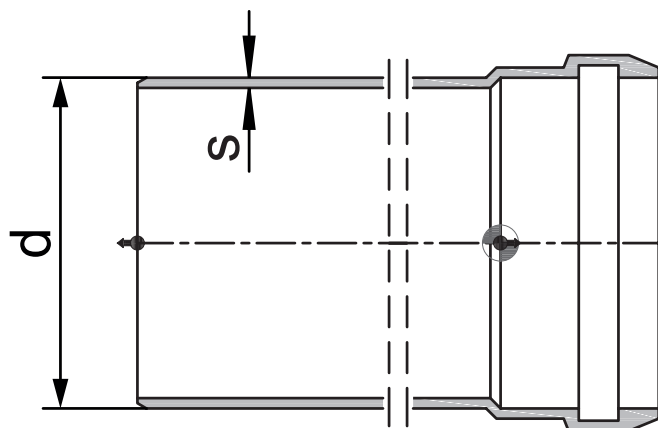

Art.-Nr.	Bezeichnung	d mm	s mm	Gewicht kg/stk.
14530H00	50	50	3	2,38
14530J00	75	75	3,5	4,3
14530K00	90	90	4,6	6,83
14530L00	110	110	5,3	9,72
14530M00	125	125	5,3	11,11
14530P00	160	160	5,6	15,21

