




ASP240 PHONEX AS-PLUS Langmuffe



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter langer Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Produkteigenschaften:

Material	Polypropylen (PP)	Oberfläche	sonstige
Verbindung	Einsteck	Dichtung	EPDM
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	0,1 bar	Dichtung	EPDM


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14606HHO	50	0,178 KGM	5	320	STK
14606JJO	75	0,284 KGM	4	256	STK
14606KKO	90	0,42 KGM	3	144	STK
14606LLO	110	0,658 KGM	8	128	STK
14606MMO	125	0,809 KGM	4	96	STK
14606PP0	160	1,183 KGM	3	48	STK





ASP240 PHONEX AS-PLUS Langmuffe

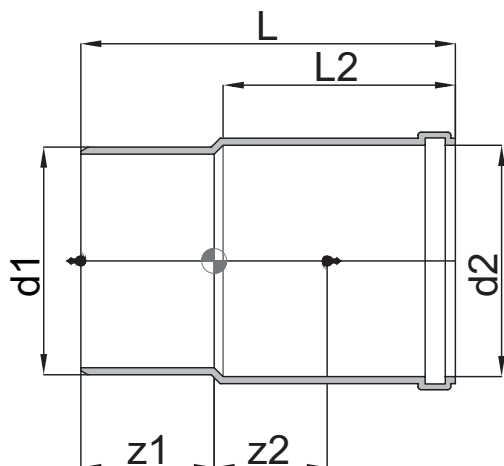

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L2 mm	DN1	DN2	L mm
14606HH0	50	50	50	57	60	105	DN 50	DN 50	184
14606JJ0	75	75	75	62	66	129	DN 70	DN 70	199
14606KK0	90	90	90	66	92	125	DN 80	DN 80	202
14606LL0	110	110	110	69	88	137	DN 100	DN 100	219
14606MM0	125	125	125	74	79	148	DN 125	DN 125	237
14606PP0	160	160	160	85	123	164	DN 150	DN 150	264

