




KMW455 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung mit IG

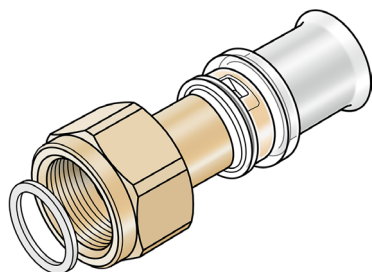

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimierte Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung



Produkteigenschaften:

Werkstoff des Anschlusses	Messing	Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter	Kontur Kode	U
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
ÖVGW	W 1.235	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71403B02	16x1/2"	0,083 KGM	10	80	STK
71403B04	16x3/4"	0,07 KGM	10	80	STK
71403D02	20x1/2"	0,095 KGM	10	80	STK
71403D04	20x3/4"	0,113 KGM	10	80	STK
71403E04	25x3/4"	0,148 KGM	5	40	STK
71403E05	25x1"	0,178 KGM	5	40	STK
71403F05	32x1"	0,213 KGM	5	40	STK
71403F06	32x5/4"	0,18 KGM	5	40	STK
71403F07	32x6/4"	0,18 KGM	5	40	STK

