




KMW456 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung 90° mit IG

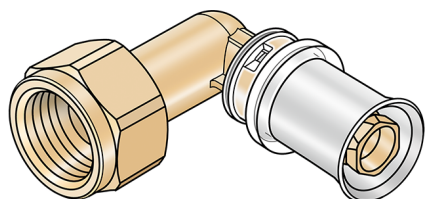

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimierter Press-Winkel Verschraubung 90° mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung



Produkteigenschaften:

Werkstoff des Anschlusses	Messing	Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter	Kontur Kode	U
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
ÖVGW	W 1.235	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71408B01	16x3/8"	0,07 KGM	10	80	STK
71408B02	16x1/2"	0,07 KGM	10	80	STK
71408D02	20x1/2"	0,07 KGM	10	40	STK
71408D04	20x3/4"	0,07 KGM	10	40	STK
71408E04	25x3/4"	0,07 KGM	10	40	STK
71408E05	25x1"	0,07 KGM	10	40	STK

