




## KWW410 KELOX-WINDOW-W Kupplung

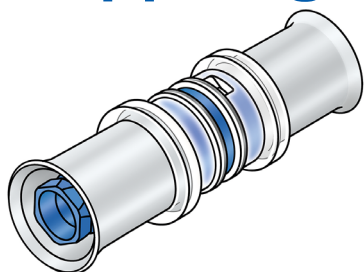

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimierte Press-Kupplung egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe



### Produkteigenschaften:

<b>Werkstoff des Anschlusses</b>	Polyphenylsulfon (PPSU)	<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe	<b>Kontur Kode</b>	U
<b>Material Dichtung</b>	EPDM	<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	10 bar
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	0 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70 °C
<b>ÖVGW</b>	W 1.235	<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154

### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
72300B80	16/16	0,024 KGM	10	60	STK
72300D80	20/16	0,029 KGM	10	60	STK
72300D80	20/20	0,034 KGM	10	50	STK
72300E80	25/16	0,038 KGM	10	40	STK
72300E80	25/20	0,043 KGM	10	40	STK
72300EE0	25/25	0,053 KGM	10	40	STK
72300FD0	32/20	0,052 KGM	5	20	STK
72300FE0	32/25	0,063 KGM	5	20	STK
72300FF0	32/32	0,07 KGM	5	20	STK
72300GF0	40/32	0,106 KGM	2	8	STK
72300GG0	40/40	0,112 KGM	2	8	STK

