




## SMX455K STEELOX Verschraubung mit IG u. Keildichtung



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Press-Verschraubung mit IG zum Anschluss an Armaturen, bzw. Gewindenippel aus Messing (CW724R) porrenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, inkl. Keildichtung



DIN CERTCO



### Produkteigenschaften:

<b>ÖVGW</b>	W 1.833	<b>Material 1</b>	Messing
<b>Material 2</b>	Messing	<b>Werkstoffgüte 1</b>	CuZn21Si3P (CW724R)
<b>Werkstoffgüte 2</b>	CuZn21Si3P (CW724R)	<b>Oberfläche 1</b>	vernickelt
<b>Oberfläche 2</b>	vernickelt	<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Überwurfmutter	<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	10 bar
<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70 °C	<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20 °C
<b>Press-Kontur</b>	SX	<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154		


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
57204B02	16x1/2"	0,095 KGM	10	200	STK





## SMX455K STEELOX Verschraubung mit IG u. Keildichtung

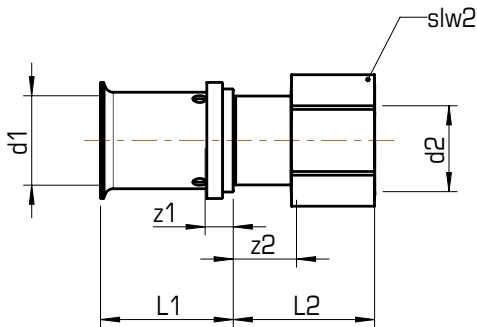

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm	d2 mm	slw2 mm
57204B02	16x1/2"	16	10	4	33	14,5	1/2 Zoll (15)	24

