



PEX09 KELIT PEX FLEXSTAR Rohr UNO



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und schwarz eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR11, kleinerer Biegeradius als bei PEX00 und PEX03 möglich. Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PM12,5 / 20°C – PN6 / 80°C – tmax 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei


Mantelrohr: PE-LD Rohr, extrem gewellt.

Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
304310000	25x2,3	1	200	LFM
304311000	32x2,9	1	200	LFM
304312000	40x3,7	1	200	LFM
304313000	50x4,6	1	200	LFM
304314000	63x5,8	1	200	LFM



PEX09 KELIT PEX FLEXSTAR Rohr UNO

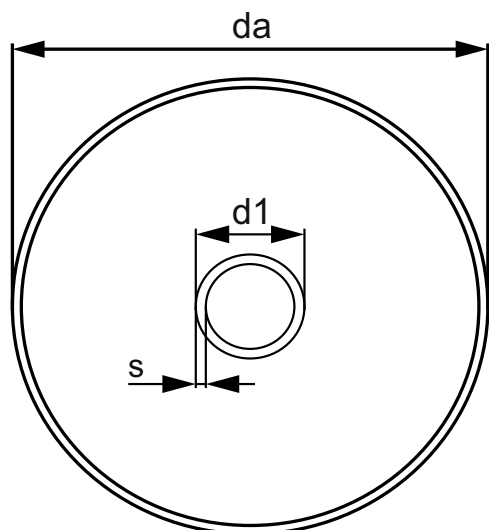

Art.-Nr.	Bezeichnung	da mm	d1 mm	s mm
304310000	25x2,3	70	25	2,3
304311000	32x2,9	70	32	2,9
304312000	40x3,7	90	40	3,7
304313000	50x4,6	90	50	4,6
304314000	63x5,8	105	63	5,8