



PEX10 KELIT PEX FLEXSTAR Rohr DUO



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und schwarz eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR11, kleinerer Biegeradius als bei PEX00 und PEX03 möglich. Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PM12,5 / 20°C – PN6 / 80°C – tmax 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei


Mantelrohr: PE-LD Rohr, extrem gewellt.

Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
304320000	25+25x2,3	1	200	LFM
304321000	32+32x2,9	1	200	LFM
304322000	40+40x3,7	1	100	LFM
304323000	50+50x4,6	1	100	LFM



PEX10 KELIT PEX FLEXSTAR Rohr DUO

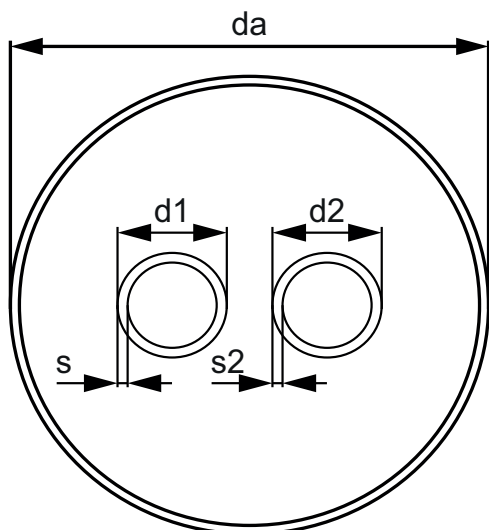

Art.-Nr.	Bezeichnung	da mm	d1 mm	s mm
304320000	25+25x2,3	90	25	2,3
304321000	32+32x2,9	105	32	2,9
304322000	40+40x3,7	125	40	3,7
304323000	50+50x4,6	150	50	4,6