


# KELIT PEX DATENBLATT



## PEX00-1 KELIT PEX Rohr Dämmserie 1

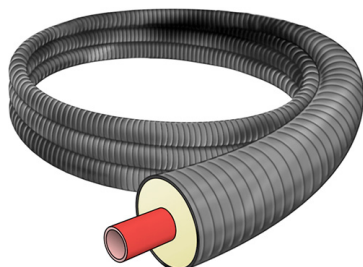

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O<sub>2</sub>-Diffusionsschicht, SDR 11. Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t<sub>max</sub> 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt

### Produkteigenschaften:

<b>Rollenlänge</b>	80 m
--------------------	------

### Erweiterte Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
3040000	25x2,3	0,900 KGM	1	807	LFM
3040015	32x2,9	1,000 KGM	1	807	LFM
3040030	40x3,7	1,390 KGM	1	590	LFM
3040045	50x4,6	1,970 KGM	1	429	LFM
3040060	63x5,8	2,600 KGM	1	305	LFM
3040075	75x6,8	3,390 KGM	1	229	LFM
3040090	90x8,2	4,560 KGM	1	149	LFM
3040105	110x10,0	5,100 KGM	1	149	LFM
3040120	125x11,4	6,370 KGM	1	86	LFM
3040125	140x12,7	7,600 KGM	1	80	LFM



# KELIT PEX DATENBLATT



## PEX00-1 KELIT PEX Rohr Dämmserie 1

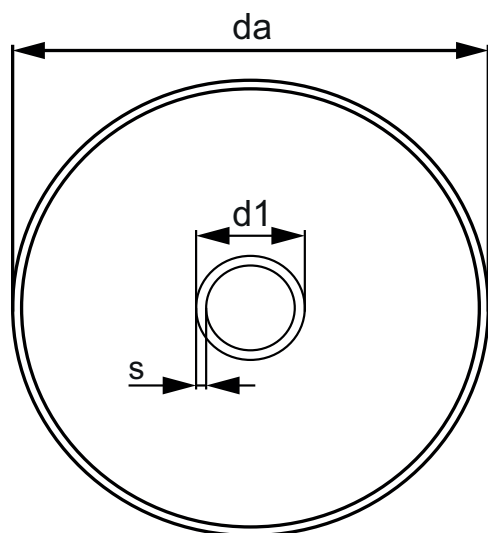

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	s mm	da mm	Gewicht kg/m	Inhalt l/m	Min. Biegeradius mm
3040000	25x2,3	25	2,3	76	0,90	0,32	450
3040015	32x2,9	32	2,9	76	1,00	0,53	500
3040030	40x3,7	40	3,7	91	1,40	0,83	700
3040045	50x4,6	50	4,6	111	1,97	1,30	750
3040060	63x5,8	63	5,8	126	2,60	2,07	800
3040075	75x6,8	75	6,8	142	3,40	2,96	850
3040090	90x8,2	90	8,2	162	4,56	4,25	1000
3040105	110x10,0	110	10	162	5,70	6,36	1100
3040120	125x11,4	125	11,4	182	7,20	8,20	1300
3040125	140x12,7	140	12,7	202	8,40	10,31	1400

