



## NP410 STEELFIX Edelstahl Press-Kupplung



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Press-Kupplung gerade aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“  
Presskontur: M



### Produkteigenschaften:

|   |                          |   |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>ÖVGW</b>                                       | W 1.477                  | <b>DVGW</b>                                       | DW-8511BR5841            |
| <b>Material 1</b>                                 | Stahl                    | <b>Material 2</b>                                 | Stahl                    |
| <b>Werkstoffgüte 1</b>                            | Edelstahl 316 L (1.4404) | <b>Werkstoffgüte 2</b>                            | Edelstahl 316 L (1.4404) |
| <b>Oberfläche 1</b>                               | unbehandelt              | <b>Oberfläche 2</b>                               | unbehandelt              |
| <b>Anschluss 1</b>                                | Pressmuffe               | <b>Anschluss 2</b>                                | Pressmuffe               |
| <b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b> | -35 °C                   | <b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b> | 120 °C                   |
| <b>Press-Kontur</b>                               | M                        | <b>Dichtung</b>                                   | EPDM                     |
| <b>ÜA-Reg.Nr.</b>                                 | R-15.2.3-21-17159        |   |                          |


### Erweiterte Produkteigenschaften:

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Gewicht   | VPE1 | VPE2 | Mengeneinheit |
|----------|-------------|-----------|------|------|---------------|
| 53600BBO | 15          | 0,042 KGM | 10   | 140  | STK           |
| 53600CCO | 18          | 0,042 KGM | 10   | 140  | STK           |
| 53600DDO | 22          | 0,056 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 53600EEO | 28          | 0,075 KGM | 10   | 60   | STK           |
| 53600FFO | 35          | 0,123 KGM | 5    | 40   | STK           |
| 53600GGO | 42          | 0,154 KGM | 4    | 24   | STK           |
| 53600HHO | 54          | 0,221 KGM | 4    | 16   | STK           |
| 53600JJO | 76,1        | 0,604 KGM | 4    |      | STK           |
| 53600KKO | 88,9        | 0,800 KGM | 2    |      | STK           |
| 53600LLO | 108         | 1,250 KGM | 1    |      | STK           |





## NP410 STEELFIX Edelstahl Press- Kupplung

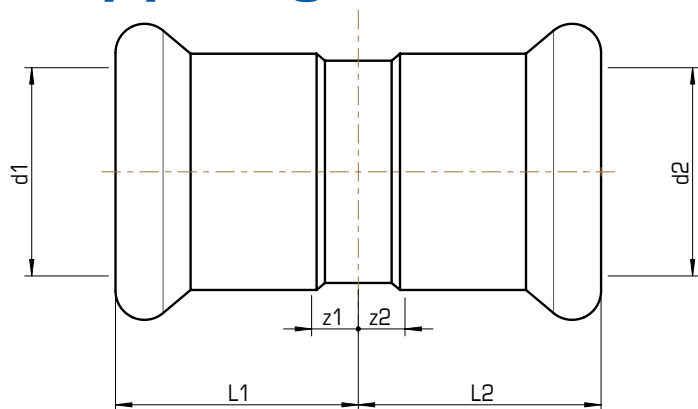

| Art.-Nr. | Bezeichnung | d1<br>mm | d2<br>mm | z1<br>mm | z2<br>mm | L1<br>mm | L2<br>mm |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 53600B80 | 15          | 15       | 15       | 5        | 5        | 25       | 25       |
| 53600CC0 | 18          | 18       | 18       | 5        | 5        | 25       | 25       |
| 53600DD0 | 22          | 22       | 22       | 5        | 5        | 26       | 26       |
| 53600EE0 | 28          | 28       | 28       | 5        | 5        | 28       | 28       |
| 53600FF0 | 35          | 35       | 35       | 5        | 5        | 31       | 31       |
| 53600GG0 | 42          | 42       | 42       | 6        | 6        | 36       | 36       |
| 53600HH0 | 54          | 54       | 54       | 6        | 6        | 41       | 41       |
| 53600JJ0 | 76,1        | 76,1     | 76,1     | 16       | 16       | 71       | 71       |
| 53600KK0 | 88,9        | 88,9     | 88,9     | 19       | 19       | 81,5     | 81,5     |
| 53600LL0 | 108         | 108      | 108      | 19       | 19       | 96       | 96       |

