



## ASP315 PHONEX AS-PLUS Bogen 15°



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-  
dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

### Produkteigenschaften:

<b>Material</b>	Polypropylen (PP)	<b>Oberfläche</b>	sonstige
<b>Verbindung</b>	Einsteck	<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-10 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	90 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	0,1 bar	<b>Dichtung</b>	EPDM


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14615HHO	50	0,108 KGM	20	960	STK
14615JJ0	75	0,179 KGM	16	384	STK
14615KKO	90	0,302 KGM	14	336	STK
14615LLO	110	0,466 KGM	8	192	STK
14615MMO	125	0,559 KGM	4	96	STK
14615PPO	160	0,843 KGM	3	48	STK





## ASP315 PHONEX AS-PLUS Bogen 15°

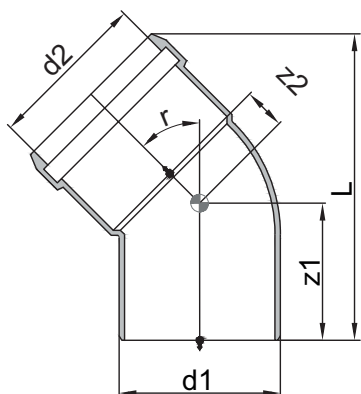

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14615HH0	50	50	50	53	11	DN 50	DN 50	115
14615JJ0	75	75	75	59	11	DN 70	DN 70	129
14615KK0	90	90	90	64	15	DN 80	DN 80	141
14615LL0	110	110	110	70	17	DN 100	DN 100	157
14615MM0	125	125	125	75	17	DN 125	DN 125	167
14615PP0	160	160	160	85	19	DN 150	DN 150	190

