



ASP330 PHONEX AS-PLUS Bogen 30°



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-
dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Produkteigenschaften:

Material	Polypropylen (PP)	Oberfläche	sonstige
Verbindung	Einsteck	Dichtung	EPDM
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	0,1 bar	Dichtung	EPDM

Erweiterte Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14630HHD	50	0,115 KGM	18	864	STK
14630JJD	75	0,193 KGM	16	384	STK
14630KKO	90	0,328 KGM	12	288	STK
14630LLO	110	0,517 KGM	6	144	STK
14630MMO	125	0,628 KGM	4	96	STK
14630PPO	160	0,937 KGM	3	48	STK





ASP330 PHONEX AS-PLUS

Bogen 30°

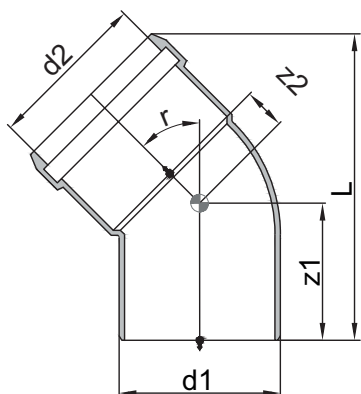

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14630HH0	50	50	50	57	13	DN 50	DN 50	122
14630JJ0	75	75	75	64	15	DN 70	DN 70	141
14630KK0	90	90	90	70	20	DN 80	DN 80	157
14630LLO	110	110	110	77	20	DN 100	DN 100	177
14630MM0	125	125	125	83	25	DN 125	DN 125	191
14630PP0	160	160	160	96	28	DN 150	DN 150	

