




## ASP345 PHONEX AS-PLUS Bogen 45°



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-  
dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

### Produkteigenschaften:

<b>Material</b>	Polypropylen (PP)	<b>Oberfläche</b>	sonstige
<b>Verbindung</b>	Einsteck	<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-10 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	90 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	0,1 bar	<b>Dichtung</b>	EPDM


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14645HH0	50	0,124 KGM	16	768	STK
14645JJ0	75	0,217 KGM	16	384	STK
14645KK0	90	0,364 KGM	10	240	STK
14645LL0	110	0,565 KGM	8	128	STK
14645MM0	125	0,632 KGM	4	96	STK
14645PP0	160	1,075 KGM	3	48	STK





## ASP345 PHONEX AS-PLUS Bogen 45°

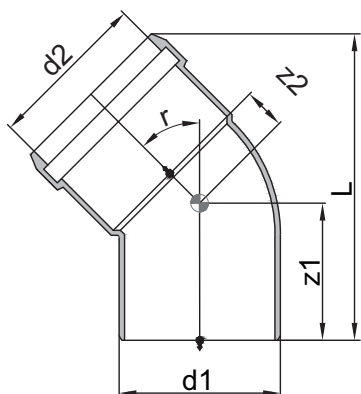

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14645HH0	50	50	50	60	18	DN 50	DN 50	126
14645JJ0	75	75	75	70	21	DN 70	DN 70	150
14645KK0	90	90	90	73	25	DN 80	DN 80	167
14645LL0	110	110	110	85	32	DN 100	DN 100	192
14645MM0	125	125	125	92	34	DN 125	DN 125	208
14645PP0	160	160	160	108	42	DN 150	DN 150	

