




ASP367 PHONEX AS-PLUS

Bogen 67°



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Produkteigenschaften:

Material	Polypropylen (PP)	Oberfläche	sonstige
Verbindung	Einsteck	Dichtung	EPDM
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	0,1 bar	Dichtung	EPDM


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14667HH0	50	0,13 KGM	12	576	STK
14667JJ0	75	0,217 KGM	12	288	STK
14667KK0	90	0,392 KGM	10	240	STK
14667LL0	110	0,606 KGM	6	144	STK





ASP367 PHONEX AS-PLUS Bogen 67°

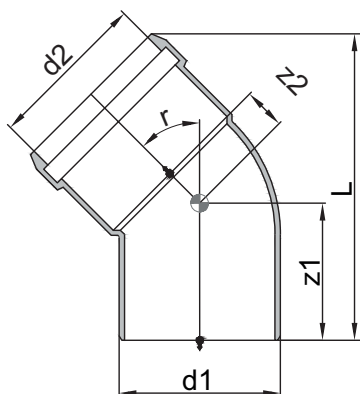

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14667HH0	50	50	50	68	23	DN 50	DN 50	124
14667JJ0	75	75	75	79	29	DN 70	DN 70	150
14667KK0	90	90	90	88	37	DN 80	DN 80	172
14667LLO	110	110	110	99	44	DN 100	DN 100	197

