




ASP387 PHONEX AS-PLUS

Bogen 87°



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippen-dichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Produkteigenschaften:

Material	Polypropylen (PP)	Oberfläche	sonstige
Verbindung	Einsteck	Dichtung	EPDM
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-10 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	90 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	0,1 bar	Dichtung	EPDM


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
14687HHO	50	0,142 KGM	12	576	STK
14687JJO	75	0,251 KGM	14	336	STK
14687KKO	90	0,427 KGM	8	192	STK
14687LLO	110	0,694 KGM	4	96	STK
14687MMO	125	0,861 KGM	3	72	STK
14687PPO	160	1,366 KGM	2	32	STK





ASP387 PHONEX AS-PLUS Bogen 87°

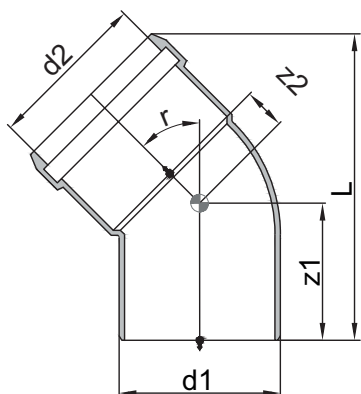

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	DN1	DN2	L mm
14687HH0	50	50	50	74	32	DN 50	DN 50	111
14687JJ0	75	75	75	90	41	DN 70	DN 70	141
14687KK0	90	90	90	101	49	DN 80	DN 80	160
14687LLO	110	110	110	114	61	DN 100	DN 100	186
14687MM0	125	125	125	126	67	DN 125	DN 125	206
14687PP0	160	160	160	151	84	DN 150	DN 150	230

