


KELOX

KMP432 KELOX-PROTEC HK-připojka T-kus 20x20/330

73153DD2

aplikační oblasti

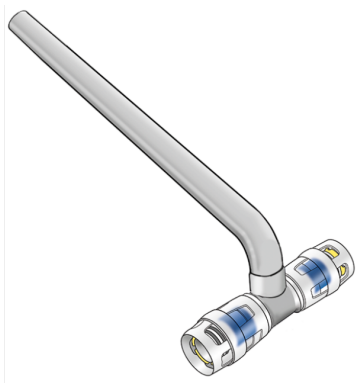

Připojovací trubka vytápění z polotvrdé mědi d15 poniklovaná, se zásuvným přechodovým T-kusem, z mosazi bez porů metalizované, včetně opěrné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou

Pozor! Dodržujte montážní návody od výrobce šroubových spojů, případně použijte pro měděné připojky opěrné objímky!

certifikace



specifikace

informace o výrobku


port 1	Einsteck
port 2	Einsteck
port 3	sonstige
execution	T-Stück

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	1 SA1
VPE2	16 KT1
weight	0,11 KGM
text	KELOX-PROTEC HK-připojka T-kus
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
code	KMP432

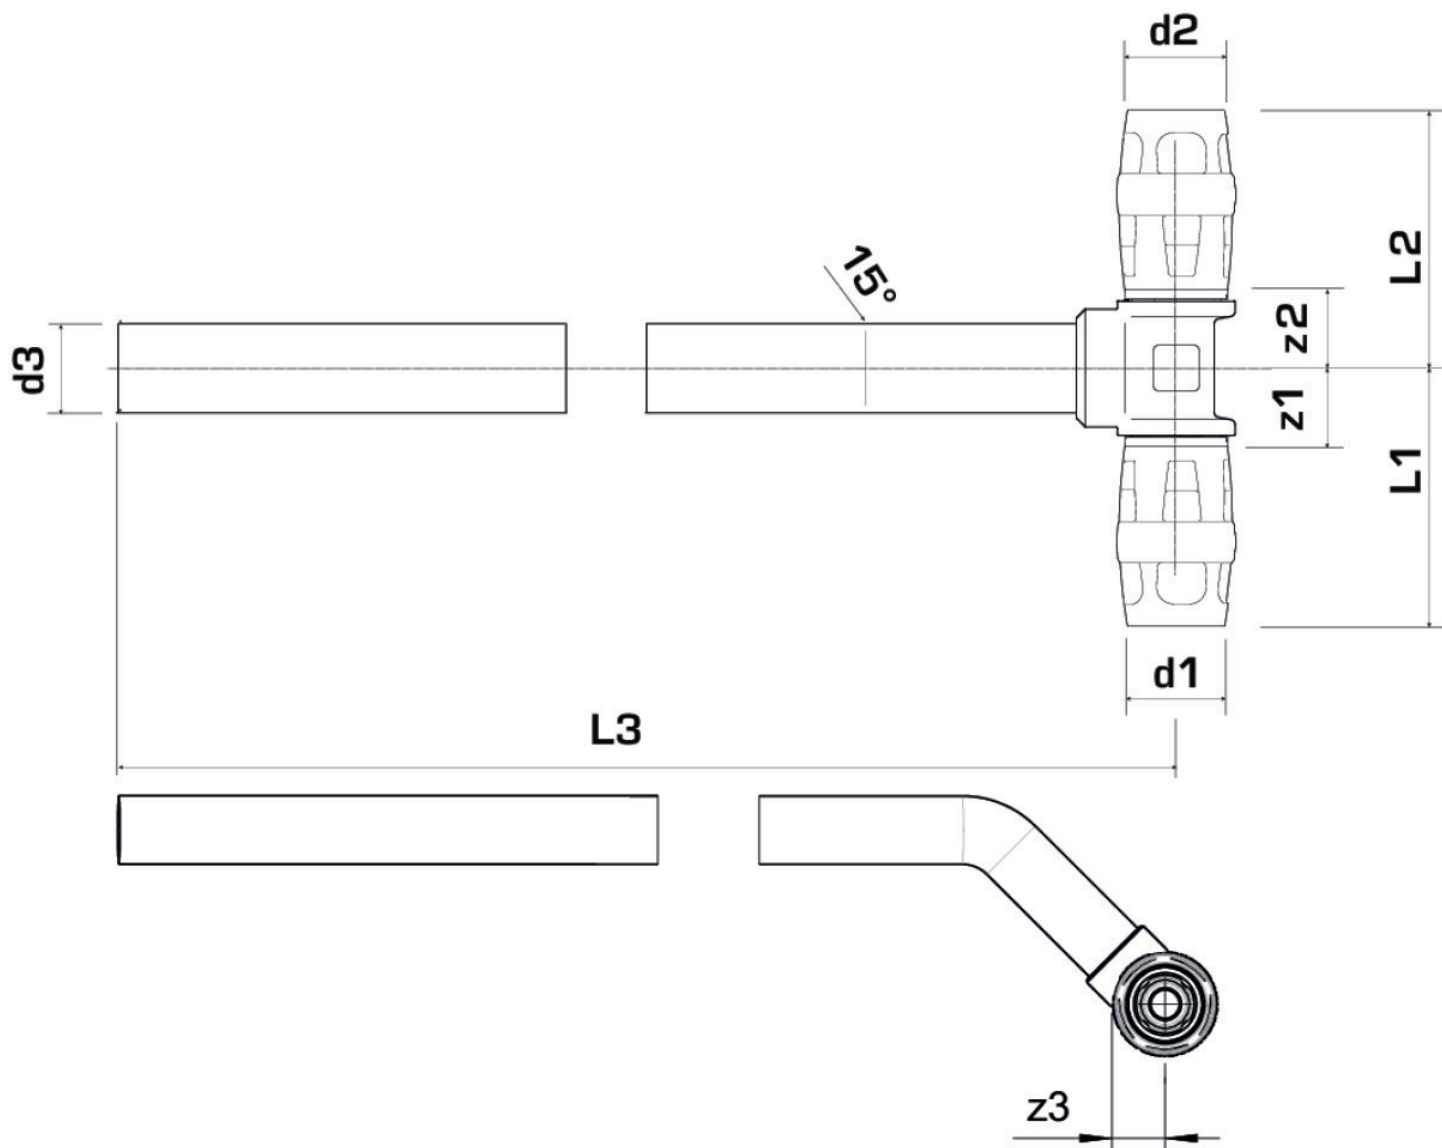

Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm
73153DD2	20x20/330	20	20	15	46.5	46.5	330	13.5	13.5