


KELOX

KMP440 KELOX-PROTEC T-kus 25/16/25

73110EBE

aplikační oblasti

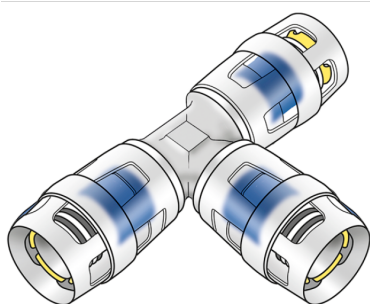

Zasouvací T-kus rovnoměrný nebo redukovaný, z mosazi bez porů metalizovaný, včetně opěrné objímky, s O-kroužky, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací pojistkou

certifikace



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

specifikace

informace o výrobku


port 1	Einsteck
port 2	Einsteck
port 3	Einsteck
execution	T-Stück
angle	90 °

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	16 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	4 SA1
VPE2	48 KT1
weight	0,21 KGM
text	KELOX-PROTEC T-kus
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
code	KMP440

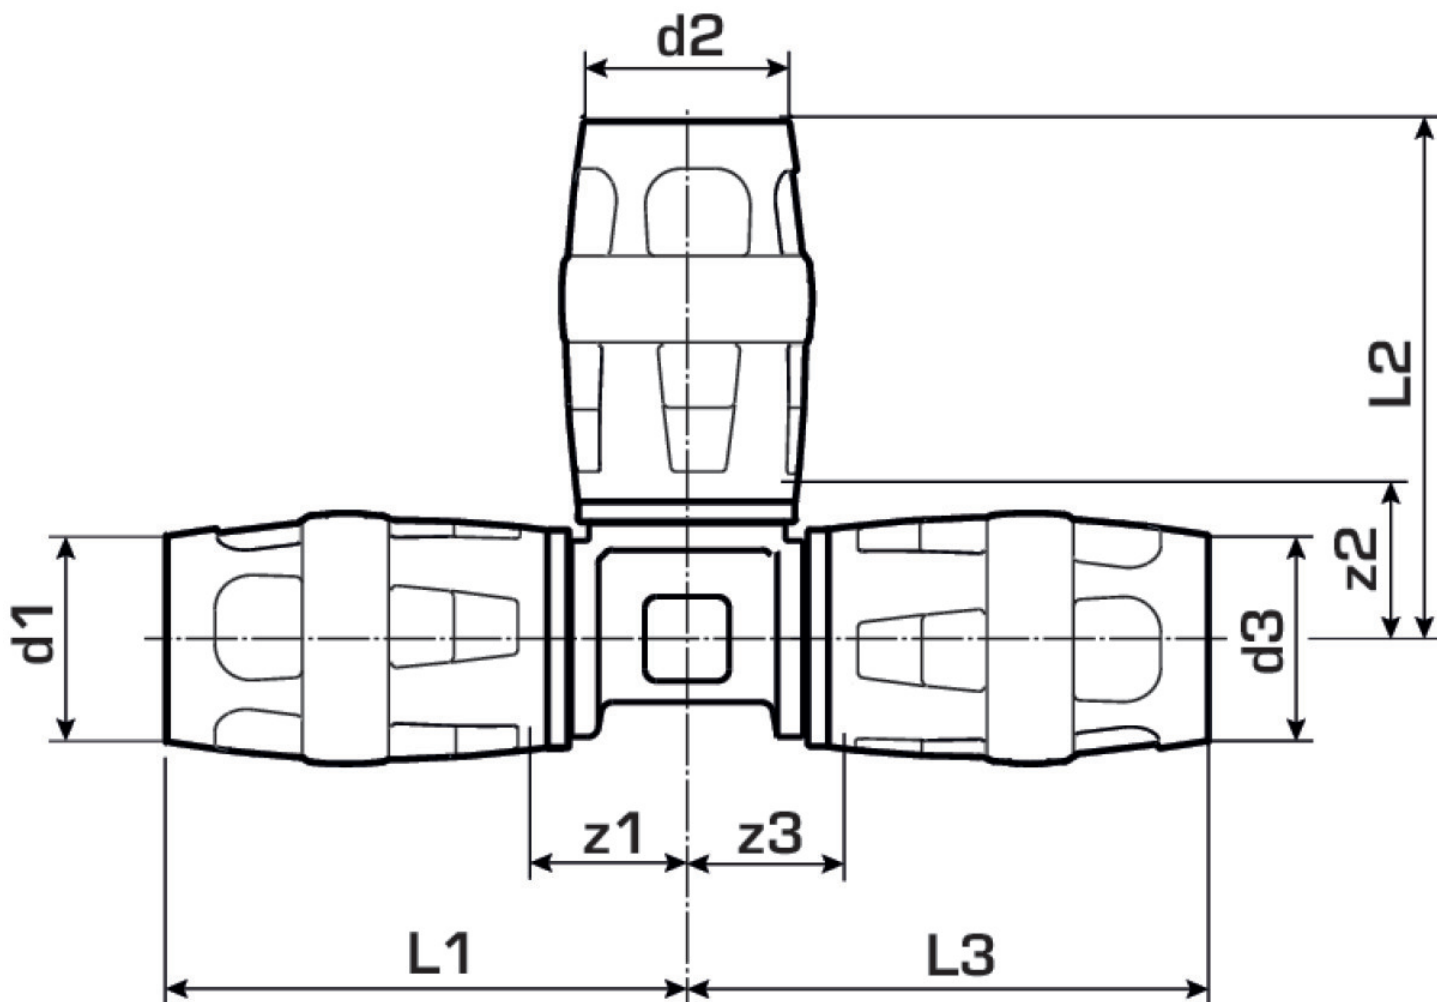

Art. No	label	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73110EBE	25/16/25	25	16	25	58	58	52	19	19	19