


KELOX

KMP477 KELOX-PROTEC Dvojitá montážní nástěnka s vnitřním závitem 25x1/2"

73254E2E

aplikační oblasti

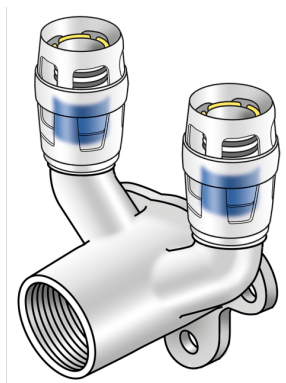

Dvojitá montážní nástěnka s vnitřním závitem, z mosaze bez pórů pokovovaný, včetně oporné objímky, s O-kroužkami, vytahovacími bariérami a ochranným kroužkem jako zasouvací poistkou
NE šroubujte závitové trubky a fittingy z temperované slitiny!

Celková výška:

1/2" - 46mm

certifikace



specifikace

informace o výrobku


port 1	Einsteck
design	Durchgängig rechtwinklig

technické charakteristiky

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
------------------------------------	--------

produktové informace

VPE1	4 SA1
VPE2	32 KT1
weight	0,375 KGM
text	KELOX-PROTEC Dvojitá montážní nástěnka s vnitřním závitem
INTRNR	74122000
main material group	KELOX
material group	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
code	KMP477

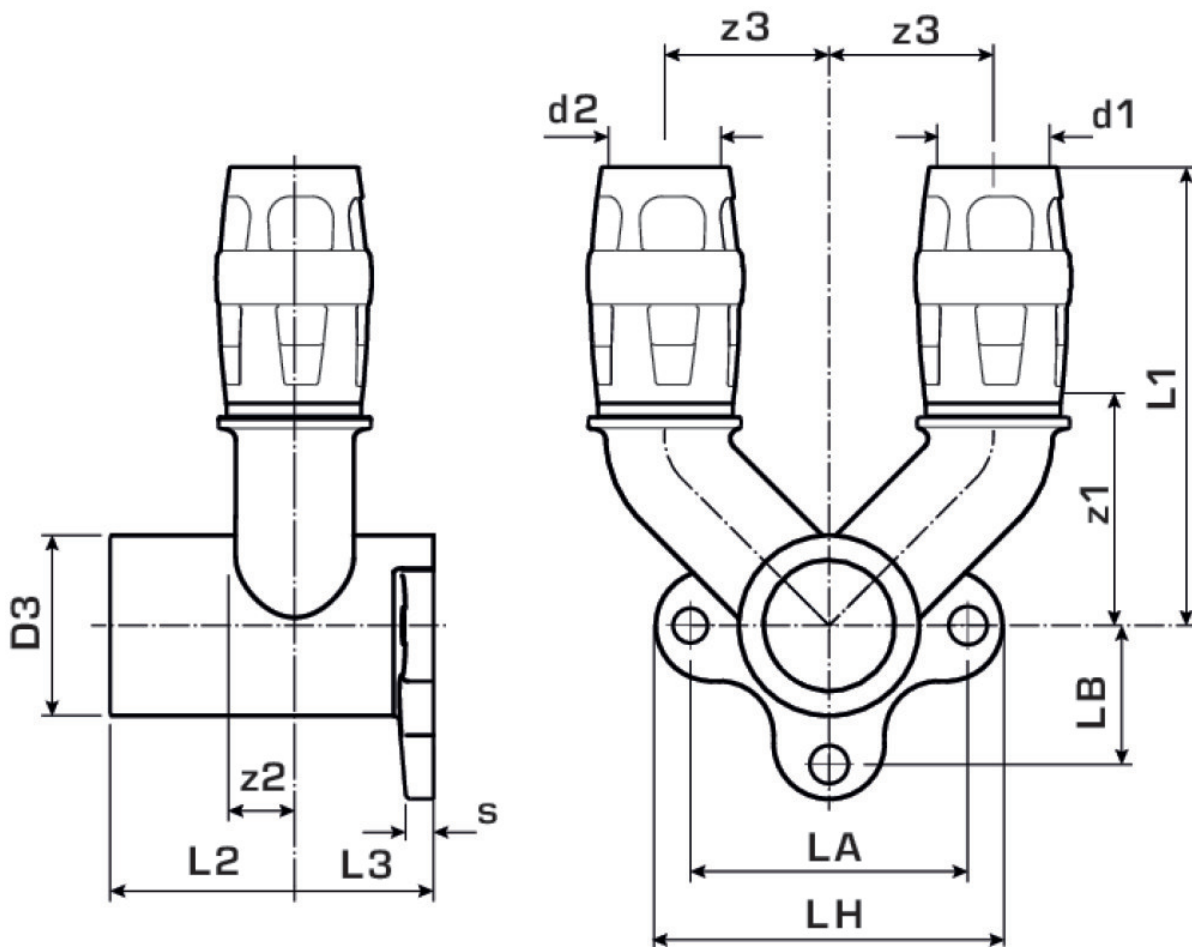

Art. No	label	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73254E2E	25x1/2"	25	84	27	19.5	45	10.5	30