


# KETRIX

## TRI08 KETRIX Pr?myslová trubka - PN16 25x3,5

55008E00

### aplika?ní oblasti

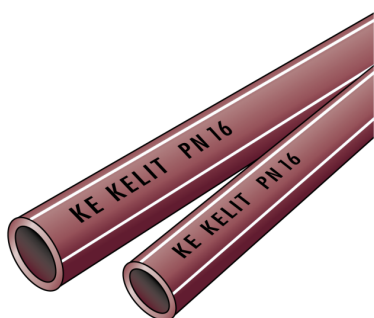

KETRIX pr?myslová trubka podle normy ÖNORM EN ISO 15874 z polyolefinové sm?si (POB) pro CHLADICÍ VODU a CHLAD, a STLA?ENÝ VZDUCH (max. 10 bar)

Oblast použití: 20 °C/16 bar, od -30 °C do +40 °C/10 bar

Barva: bordó ?ervená se 3 koextrudovanými bílými podélnými pásy

Délka: 4m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# specifikace

## informace o výrobku

port 1	Rohrende
port 2	Rohrende
color	rotbraun

## technické charakteristiky

pipe weight	0,23 kg/m
pipe contents	0,25 l/m
PN	PN 16
lambda pipe	0,24 W/(m.K)
wall rawness	0,007 mm
expansion coefficient	0,14 mm/(m.K)

**produktové informace**

<b>DIM2</b>	18,0
<b>VPE1</b>	40 BND
<b>VPE2</b>	4000 HOB
<b>L</b>	4 m
<b>weight</b>	0,23 KGM
<b>text</b>	KETRIX Průmyslová trubka - PN16
<b>INTRNR</b>	39172290
<b>main material group</b>	KETRIX
<b>material group</b>	KETRIX Růra
<b>code</b>	TRI08



Art. No	label	d1 mm	pipe contents l/m	s mm
55008E00	25x3,5	25	0,25	3,5



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)