




KM438 KELOX SL-Absperrwinkel



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Absperrbarer, ausschraubgesicherter SL-Absperrwinkel aus halbhartem Kupfer d15 vernickelt, zum Verbinden der SL-Anschlussgarnitur an den Radiator, komplett mit Klemmringverschraubung für SL-Garnitur

OHNE HK-Verschraubung

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

Produkteigenschaften:

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C
---	--------	---	-------


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
7701620	15x1mm	0,367 KGM	1	20	PAAR





KM438 KELOX SL-Absperrwinkel

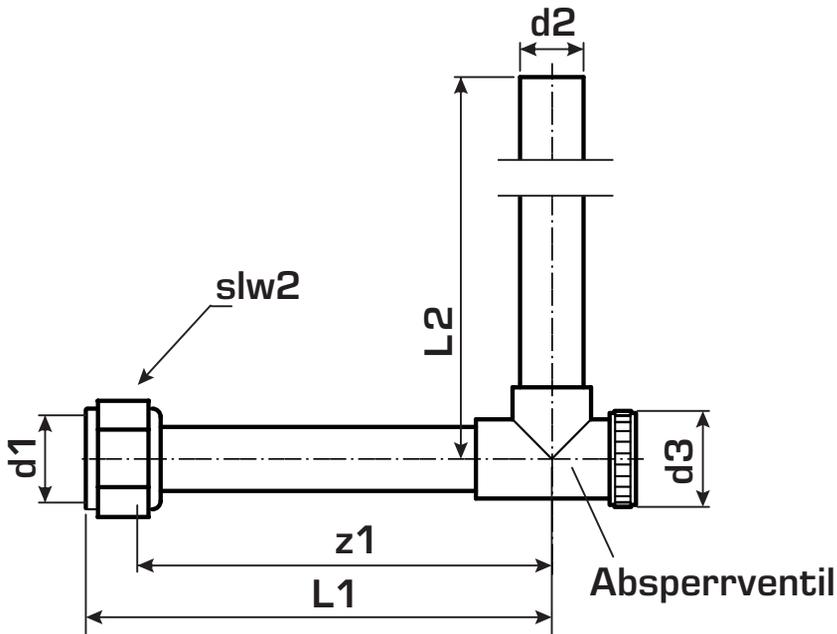

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 Inches	d2 mm	d3 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm
7701620	15x1mm	1/2 Zoll (15)	15	23	115	100	131

