




KMP440Z KELOX-PROTEC Zeta T-Stück



Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimiertes Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
SVGW	1209-6082	Lic2	WM-022381
Lic3	K92045	Lic4	K92049
Lic5	BCS-144116-CMNZ	Minimale Medientemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Maximaler Arbeitsdruck bei 20grC	16 bar


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
73111BBB	16/16/16	0,08 KGM	10	100	STK
73111DDD	20/20/20	0,145 KGM	10	80	STK
73111EEE	25/25/25	0,235 KGM	4	40	STK





KMP440Z KELOX-PROTEC Zeta T-Stück

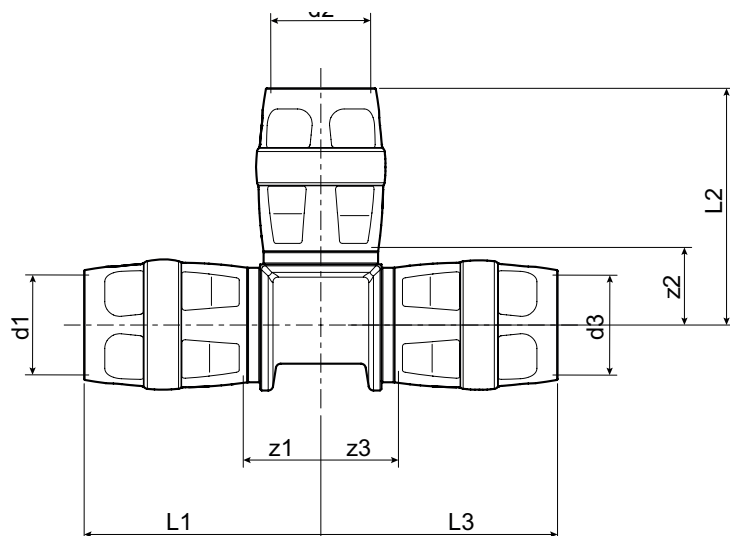

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73111BBB	16/16/16	16	16	16	46,5	46,5	46,5	13,5	13,5	13,5
73111DDD	20/20/20	20	20	20	48,50	48,50	48,50	15,50	15,50	15,50
73111EEE	25/25/25	25	25	25	58,50	58,50	58,50	19,50	19,50	19,50

