




KMP447 KELOX-PROTEC T-Stück mit Abgang IG

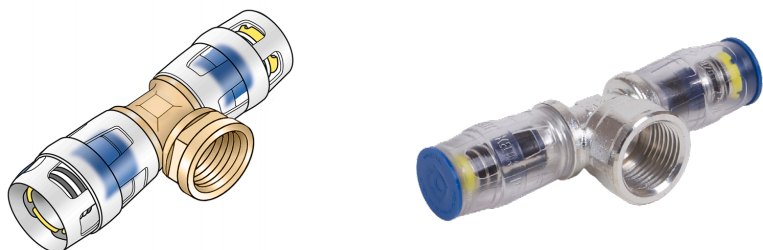

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Steck-T-Stück mit IG, aus Messing, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

KEINE Gewinderöhre und Temperglassfittings eindrehen!



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
Anschluss 1	Einsteck	Anschluss 2	Innengewinde metrisch
Anschluss 3	Einsteck	ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
73240B02	16x1/2"	0,123 KGM	10	100	STK
73240D02	20x1/2"	0,137 KGM	10	80	STK
73240E02	25x1/2"	0,178 KGM	4	48	STK
73240E04	25x3/4"	0,198 KGM	4	44	STK
73240F02	32x1/2"	0,25 KGM	4	32	STK
73240F04	32x3/4"	0,25 KGM	4	32	STK





KMP447 KELOX-PROTEC T-Stück mit Abgang IG

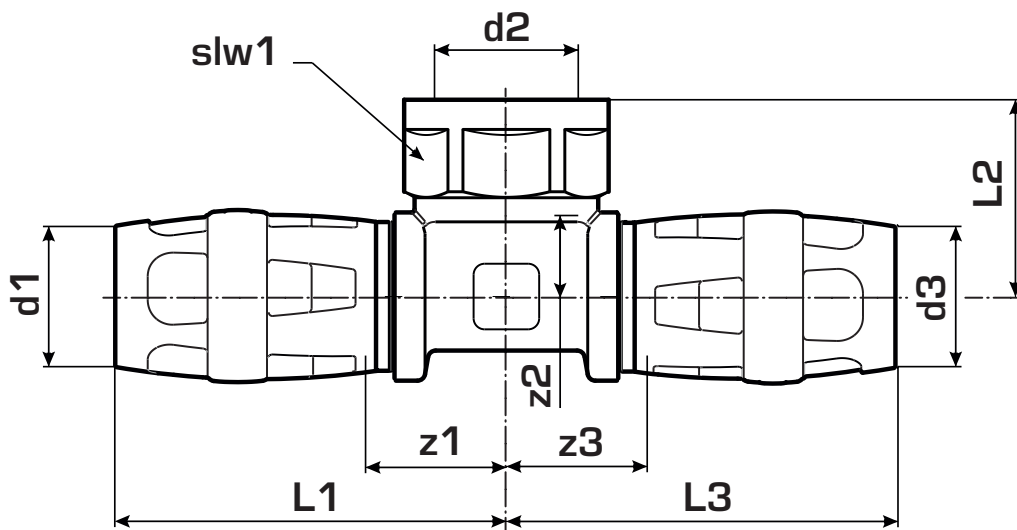

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1	d2	d3	L1	z1	L2	z2	L3	z3
73240B02	16x1/2"	16	1/2 Zoll (15)	16	50,5	17,5	26	12,5	50,5	17,5
73240D02	20x1/2"	20	1/2 Zoll (15)	20	51	17,5	29	12,5	51	17,5
73240E02	25x1/2"	25	1/2 Zoll (15)	25	61	21,5	34,5	15	61	21,5
73240E04	25x3/4"	25	3/4 Zoll (20)	25	61	21,5	34,5	15	61	21,5
73240F02	32x1/2"	32	1/2 Zoll (15)	32	60,5	21,5	39	22,5	60,5	21,5
73240F04	32x3/4"	32	3/4 Zoll (20)	32	60,5	21,5	39	22,5	60,5	21,5

