




KC594 CLIMATEFIX Klimaregler



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Raumtemperaturregler zur direkten Ansteuerung der Thermikmotoren KM596 (24 V). MIT Taupunkteingang, zum Überwachen des Taupunktes der Kühldecke OHNE Verwendung des Taupunktwächters KC560

Funktion - Heizen und Kühlen mit 1 oder 2 Verteilern:

1-Kreisregelung (2-Rohrsystem) mit einem Verteiler zum Heizen und Kühlen, die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen erfolgt über ein externes Schaltsignal (Chang-Over-Kontakt)

Einstellung 1-Kreisregelung (2-Leiter): Jumper 1 OHNE Brücke

2-Kreisregelung (4-Rohrsystem) mit jeweils einem Verteiler zum Heizen und Kühlen

Einstellung 2-Kreisregelung (4-Rohrsystem): Jumper 1 MIT Brücke (Werkseinstellung)

Der werkseitig eingestellte Nullpunkt (21°C) kann um +/- 8K verstellt werden

Anschlussspannung: 24 V AC/DC

Farbe: weiß

Produkteigenschaften:


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
6354310	H.u.K. 1 od. 2-Verteiler	0,13 KGM	1	STK





KC594 CLIMATEFIX Klimaregler

Anschluss im 2 Rohrleitungssystem:

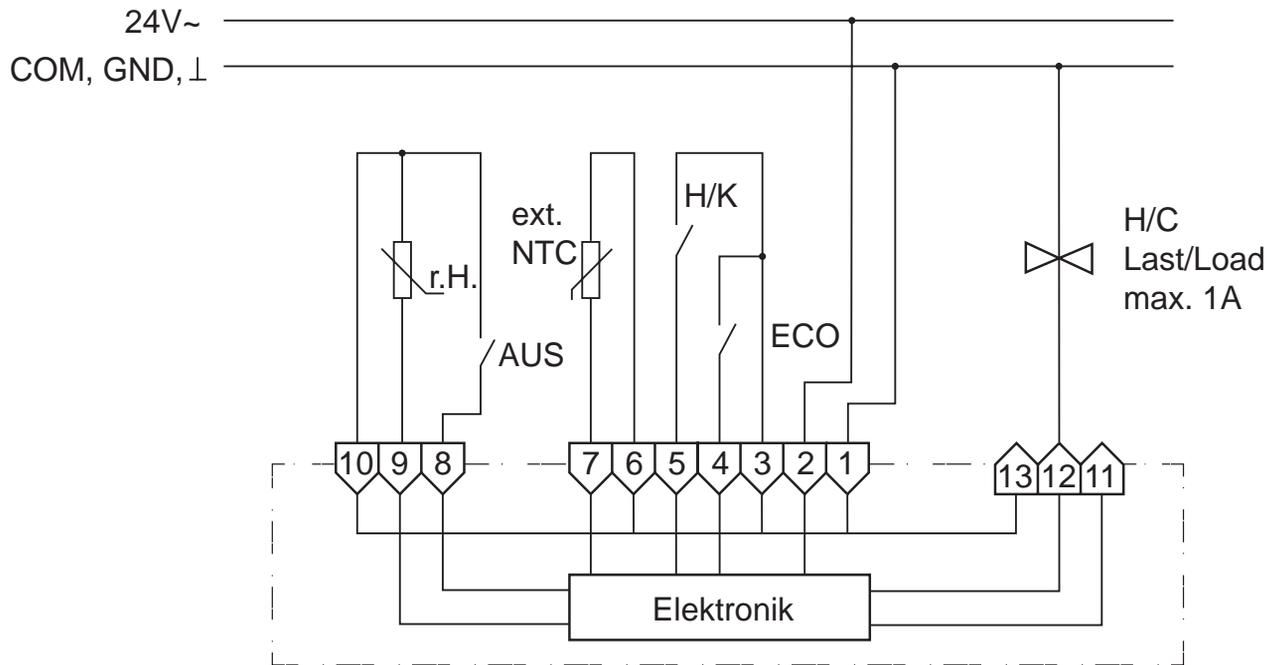

Anschluss im 4 Rohrleitungssystem:

