


# KELEN

## KE00 KELEN PP-RCT Rohr - PN20 75x12,5

1507501

### Anwendungsbereiche

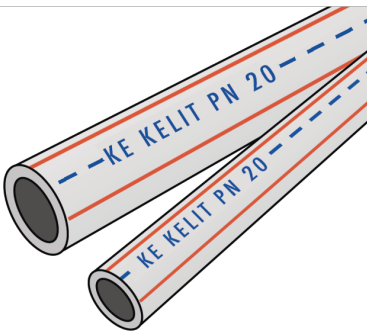

KELEN PP-RCT Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT)

Einsatzbereich: 20°C/20 bar - 70°C/10 bar

Farbe: grau mit 3 coextrudierten roten Längsstreifen

Länge: 4m

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Rohrende
<b>Anschluss 2</b>	Rohrende
<b>Farbe</b>	grau

## technische Eigenschaften

<b>Rohrgewicht</b>	2,34 kg/m
<b>Rohrinhalt</b>	1,96 l/m
<b>PN</b>	PN 20
<b>Lambda Rohr</b>	0,24 W/(m.K)
<b>Wandrauheit</b>	0,007 mm
<b>Expansionskoeffizient</b>	0,14 mm/(m.K)

## Produktinformation

<b>DIM2</b>	50,0
<b>VPE1</b>	8,00 BND
<b>VPE2</b>	560,00 HOB
<b>L</b>	4 m
<b>Gewicht</b>	2,428 KGM
<b>Text</b>	KELEN PP-RCT Rohr - PN20
<b>INTRNR</b>	39172290
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELEN
<b>Warengruppe</b>	KELEN Rohre
<b>Code</b>	KE00



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1507501	75x12,5	75	1,96	12,5



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com  
www.kekelit.com