


# KELEN

## KE08 KELEN PP-RCT Rohr - PN16 20x2,8

1682001

### Anwendungsbereiche

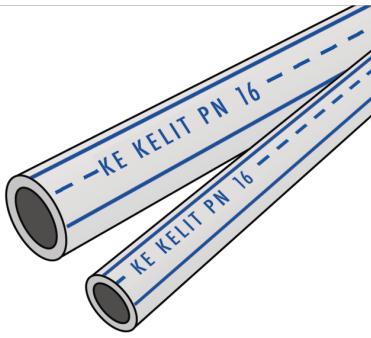

KELEN PP-RCT Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT)

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - 70°C/10 bar

Farbe: grau mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Rohrende
<b>Anschluss 2</b>	Rohrende
<b>Farbe</b>	grau

## technische Eigenschaften

<b>Rohrgewicht</b>	0,15 kg/m
<b>Rohrinhalt</b>	0,16 l/m
<b>PN</b>	PN 16
<b>Lambda Rohr</b>	0,24 W/(m.K)
<b>Wandrauheit</b>	0,007 mm
<b>Expansionskoeffizient</b>	0,15 mm/(m.K)

## Produktinformation

<b>DIM2</b>	14,4
<b>VPE1</b>	80,00 BND
<b>VPE2</b>	6400,00 HOB
<b>L</b>	4 m
<b>Gewicht</b>	0,155 KGM
<b>Text</b>	KELEN PP-RCT Rohr - PN16
<b>INTRNR</b>	39172290
<b>Hauptwarengruppe</b>	KELEN
<b>Warengruppe</b>	KELEN Rohre
<b>Code</b>	KE08



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
1682001	20x2,8	20	0,16	2,8



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)