


# KELOX

## KMU440 KELOX-ULTRAX T-Stück 20/25/20

71110DED

### Anwendungsbereiche

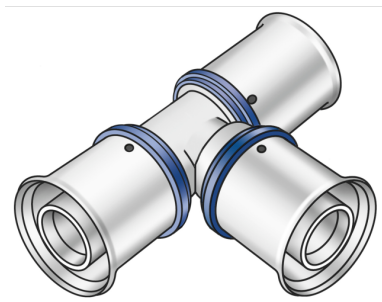

Press-T-Stück egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|             |            |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung  | T-Stück    |
| Winkel      | 90 °       |
| Presskontur | U          |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| VPE1             | 4,00 SA1                      |
| VPE2             | 60,00 KT1                     |
| Gewicht          | 0,148 KGM                     |
| Text             | KELOX-ULTRAX T-Stück          |
| INTRNR           | 74122000                      |
| Hauptwarengruppe | KELOX                         |
| Warengruppe      | KELOX-ULTRAX Metallformstücke |
| Code             | KMU440                        |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110DEI | 20/25/20    | 20    | 25    | 20    | 41    | 47    | 41    | 15    | 14    | 15    |