


# KELOX

## KMP450 KELOX-PROTEC Übergang mit AG 25x3/4"

73202E04

### Anwendungsbereiche

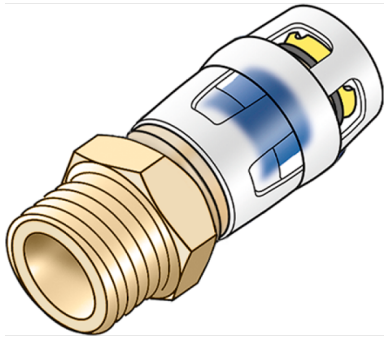

Steck-Übergang mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Anschluss 1</b> | Einsteck (Push-Fitting)    |
| <b>Anschluss 2</b> | Außengewinde konisch (NPT) |
| <b>Ausführung</b>  | sonstige                   |
| <b>Form</b>        | gerade                     |

## technische Eigenschaften

|  |        |
|--|--------|
| <b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b> | 10 bar |
|--|--------|

## Produktinformation

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>VPE1</b>             | 10,00 SA1                    |
| <b>VPE2</b>             | 100,00 KT1                   |
| <b>Gewicht</b>          | 0,137 KGM                    |
| <b>Text</b>             | KELOX-PROTEC Übergang mit AG |
| <b>INTRNR</b>           | 74122000                     |
| <b>Hauptwarengruppe</b> | KELOX                        |
| <b>Warengruppe</b>      | KELOX-PROtec Steckformstücke |
| <b>Code</b>             | KMP450                       |



| Art. Nr  | Bezeichnung | d2          | d1 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm |
|----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 73202E04 | 25x3/4"     | 1 Zoll (25) | 25    | 35,5  | 3,5   | 39    | 38      |