


KELOX

KMP450 KELOX-PROTEC Übergang mit AG 32x3/4"

73202F04

Anwendungsbereiche

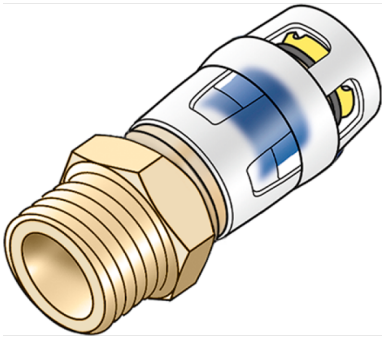

Steck-Übergang mit AG zum Eindichten, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss 1 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Anschluss 2 | Außengewinde konisch (NPT) |
| Ausführung | sonstige |
| Form | gerade |

technische Eigenschaften

| | |
|--|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 10 bar |
|--|--------|

Produktinformation

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| VPE1 | 10,00 SA1 |
| VPE2 | 60,00 KT1 |
| Gewicht | 0,215 KGM |
| Text | KELOX-PROTEC Übergang mit AG |
| INTRNR | 74122000 |
| Hauptwarengruppe | KELOX |
| Warengruppe | KELOX-PROtec Steckformstücke |
| Code | KMP450 |



| Art. Nr | Bezeichnung | d2 | d1 mm | L1 mm | z1 mm | z2 mm | slw1 mm |
|----------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 73202F04 | 32x3/4" | 1 Zoll (25) | 32 | 39 | 3,5 | 39 | 38 |