


# STEELOX

## SMX440 STEELOX T-Stück 25/16/25

57110EBE

### Anwendungsbereiche

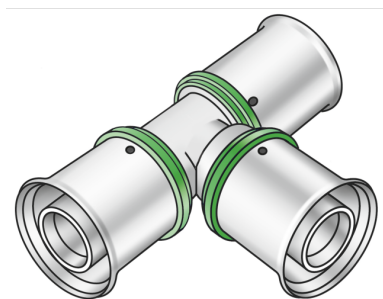

Press-T-Stück egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR) porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht"

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °
<b>Presskontur</b>	SX

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	10 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	4,00 SA1
<b>VPE2</b>	60,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,181 KGM
<b>Text</b>	STEELOX T-Stück
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Code</b>	SMX440



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
57110EBE	25/16/25	25	16	25	45,5	41	45,5	12,5	40,5	45,5