


# STEEL FIX C-STAHL

## CF100 STEELFIX C-Stahl Rohr 108x2,0

54001L00

### Anwendungsbereiche

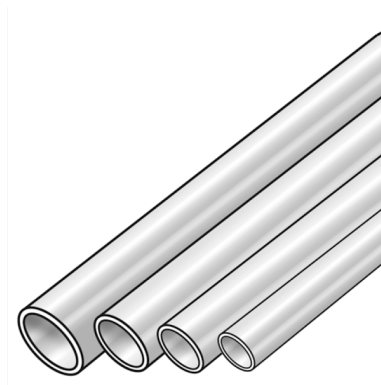

Dünnwandige, längsnaht geschweißte Präzisionsstahlrohre gemäß EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, an der Außenseite mit einer thermisch aufgetragenen Zinkschicht und einer Passivierungs-/Chromschicht geschützt

Einsatzbereich: Geschlossene Heizkreisläufe, geschlossene Kühlkreisläufe  
(Korrosionsschutzmaßnahmen beachten!)

Betriebstemperatur: - 35°C bis 120°C - tmax 150°C/16 bar - kurzzeitig

Stangenlänge: 6m

# Spezifikationen

## technische Eigenschaften

**Rohrgewicht** 5,38 kg/m

**Rohrinhalt** 8,495 l/m

## Produktinformation

**VPE1** 114,00 BND

**L** 6 m

**Gewicht** 5,310 KGM

**Text** STEELFIX C-Stahl Rohr

**INTRNR** 73065080

**Hauptwarengruppe** STEELFIX

**Warengruppe** C-STAHl Rohre

**Code** CF100



Art. Nr	Bezeichnung	d	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
54001L00	108x2,0	104	108	8,495	2



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)