


STEEL FIX C-STAHL

CP440 STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück

22/22/15

54630DDB

Anwendungsbereiche

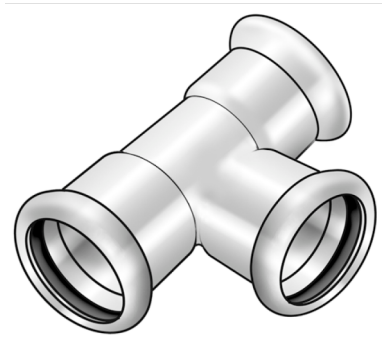

Press-T-Stück, egal oder reduziert aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|-------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Anschluss 3 | Pressmuffe |
| Ausführung | T-Stück |
| Presskontur | M |

technische Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

Produktinformation

| | |
|------------------|--------------------------------|
| VPE1 | 10,00 SA1 |
| VPE2 | 50,00 KT1 |
| VPE3 | 1250,00 DDP |
| Gewicht | 0,134 KGM |
| Text | STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück |
| INTRNR | 73079980 |
| Hauptwarengruppe | STEELFIX |
| Warengruppe | C-STAHL Pressformstücke |
| Code | CP440 |



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 54630DDI | 22/22/15 | 22 | 22 | 15 | 39,5 | 48,5 | 48,5 | 18,5 | 27,5 | 28,5 |