


CLIMATE FIX

KC150B16 CLIMATEFIX Oberflächennahe Bauteilaktivierung - 150 150/16

6352150

Anwendungsbereiche

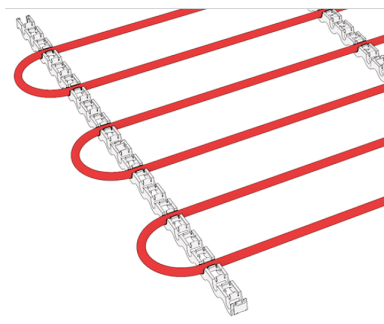

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus werkseitig vorgefertigtem Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 150mm aus ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726, vormontiert auf der KC610B Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten, oberflächennah angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen. Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 150mm

Rohrleitungslänge: ca. 7m/m²

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation

VPE1	1,00 M2
Gewicht	1,078 KGM
Text	CLIMATEFIX Oberflächennahe Bauteilaktivierung - 150
INTRNR	73142090
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Module
Code	KC150B16

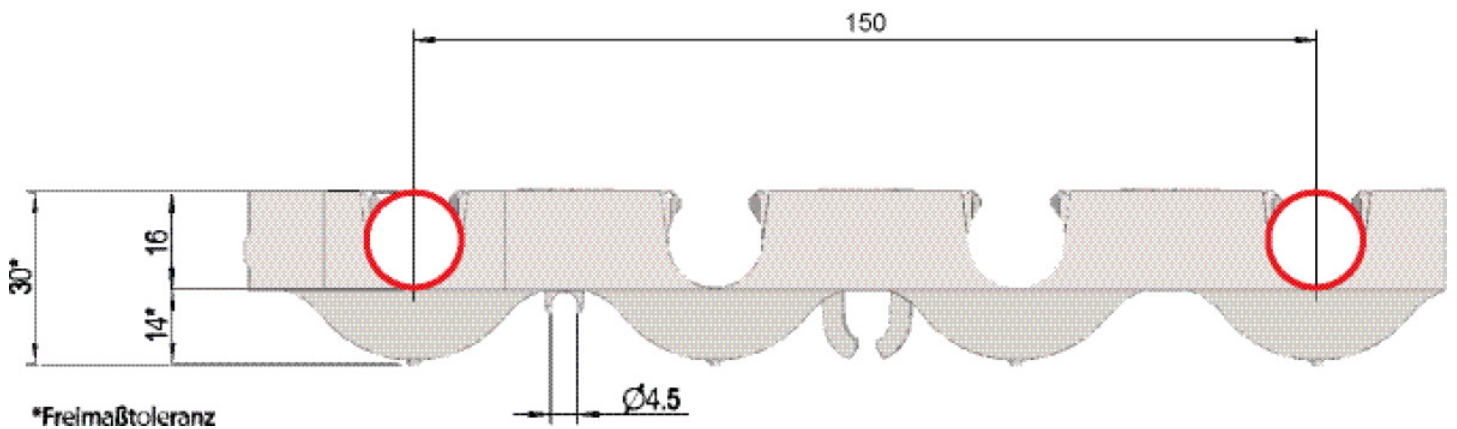

Art. Nr	Bezeichnung
6352150	150/16