


KELOX_{FB}

KM590E KELOX FB Verteiler 12 L: 675mm

7912500

Anwendungsbereiche



Vor- und Rücklaufbalken mit Heizkreisabgängen 3/4" Eurokonus AG, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen
Erweiterungsmodul (1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole
Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KM220 Euroverschraubung!

Spezifikationen


Artikelinformationen

Erweiterbar	1
-------------	---

Produktinformation

VPE1	1,00 KT1
Gewicht	6,354 KGM
Text	KELOX FB Verteiler
INTRNR	84818099
Code	KM590E



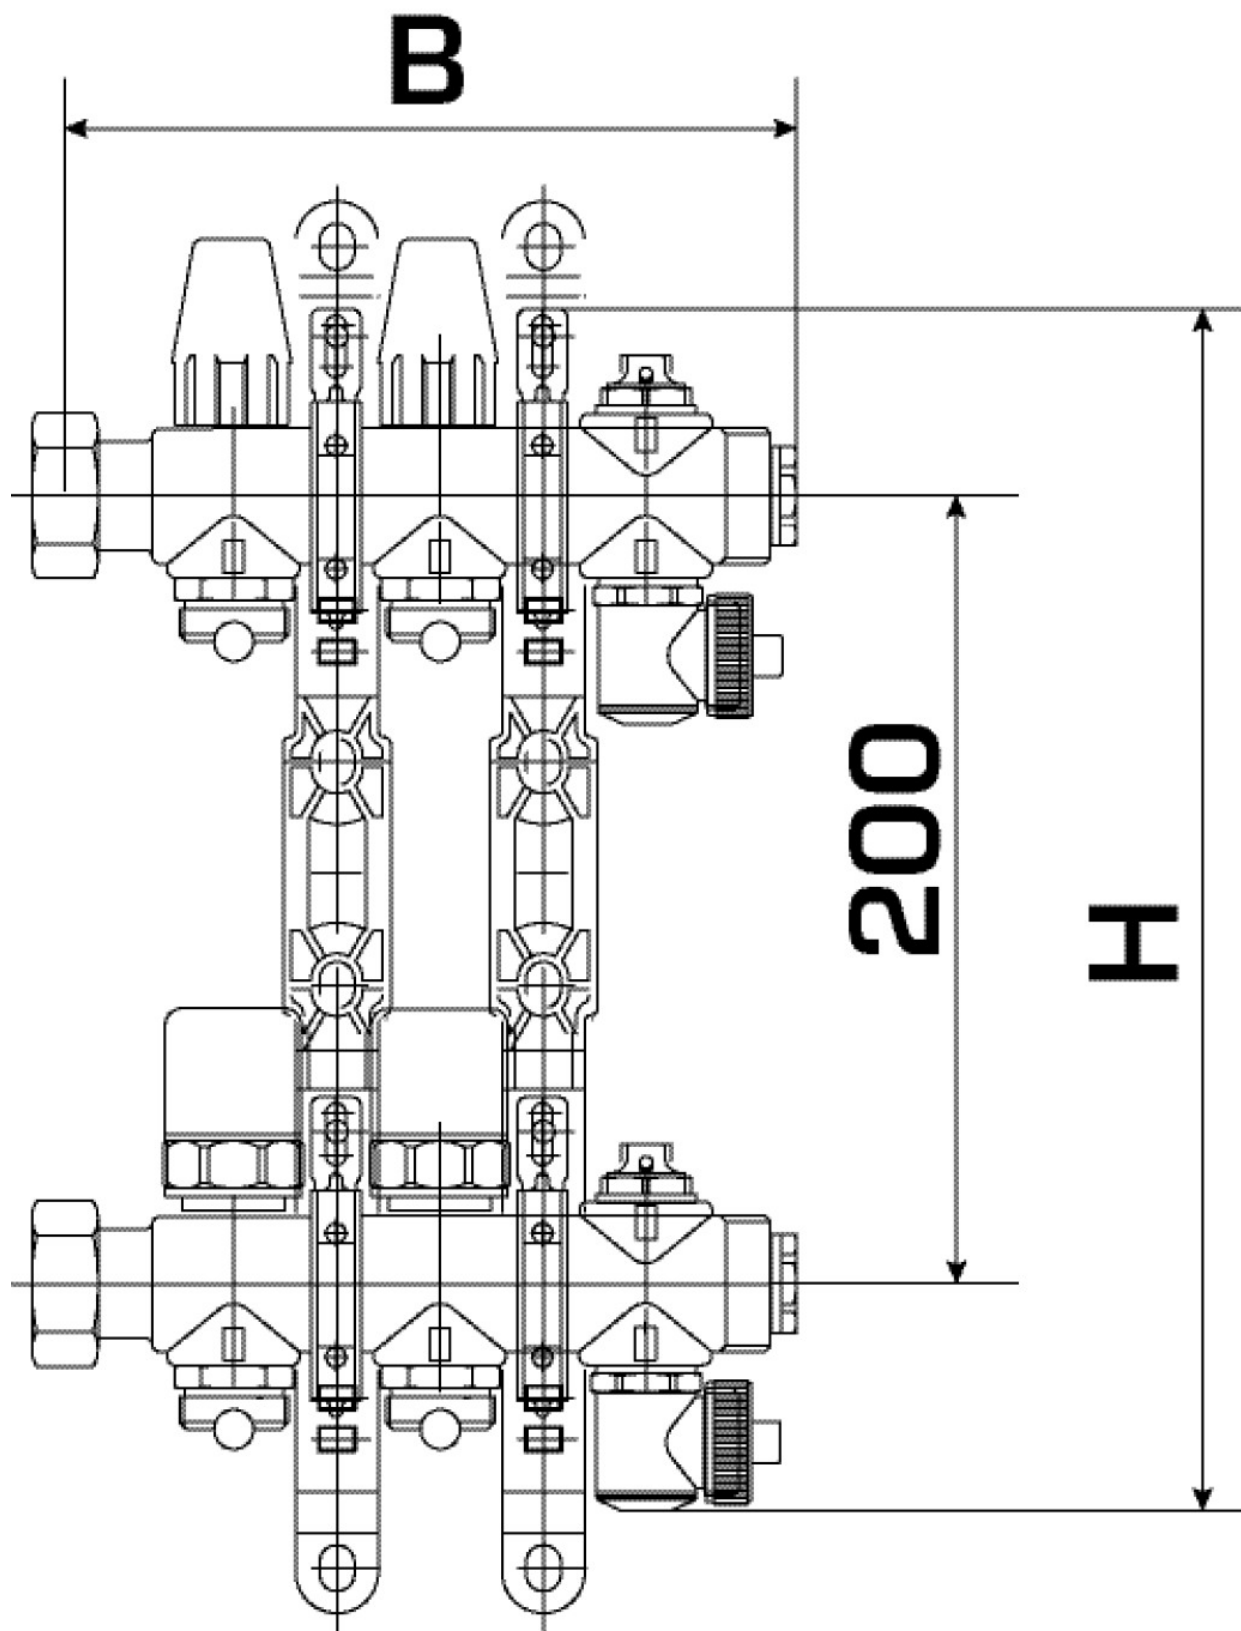

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
7912500	12 L: 675mm	80	676	305