


KELOX_{FB}

KM636K KELOX FB Klebe-Klett Folie 6mm

6060510

Anwendungsbereiche

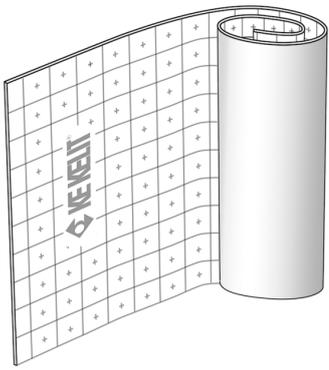

Extrudierter PE-Schaumstoff geschlossenzellig 100% HFCKW- und HFKW-frei vollflächig selbstklebend mit aufkaschiertem Velour-Gewebe, zum Fixieren der KELOX-ULTRAX FB Klettrohre und ULTRA PE-RT Klettrohre ohne zusätzliche Befestigung.

Bei dünn-schichtigen Heizstrichen darf nur das KELOX-ULTRAX FB Klettrohr verwendet werden!

Dicke: 6mm

Belastbarkeit: max. 5 kN/m²

Trittschallverbesserungsmaß: ca. 13 dB

Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/mK

Wasserdampfdiffusions - widerstandszahl: ca. 15.000 My

Rollenware: 20x1m

Bei dünn-schichtigen Heizstrichen darf nur das KELOX-ULTRAX FB Rohr verwendet werden!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

ACHTUNG: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!

Lagertemperatur max. 40°C!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

technische Eigenschaften

Geeignet für Rohrdurchmesser 16 – 16 mm

Produktinformation

VPE1 20,00 KT1

Gewicht 0,040 KGM

Text KELOX FB Klebe-Klett Folie

INTRNR 39211390

Code KM636K

Art. Nr

6060510

Bezeichnung

6mm