


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM660 KELOX dry Systemelement 12,5

6103010

### Anwendungsbereiche

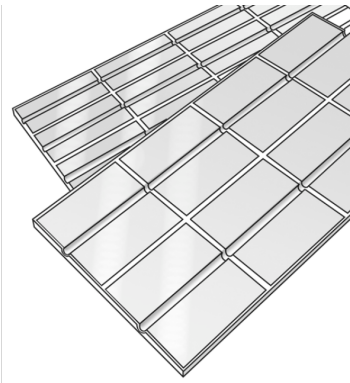

Systemelement aus Polystyrol EPS 035 DEO, 240 kPa, mit vollflächigem, werkseitig aufkaschiertem Aluminium-Wärmeleitblech 0,5 mm und omegaförmigen, sicherheitsgebördelten Rohrkanälen zur wirksamen Umschließung der KELOX-ULTRAX FB Rohre, inkl. Sollbruchstellen zur passgenauen, vollflächigen Auslegung der Räume

VA: 12,5cm oder 25cm

L: 1000mm B: 500mm H: 30mm

**ACHTUNG:** zur Verbesserung der Druckstabilität ist das Rahmenholz KM683 zu verwenden!

# Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Gewicht	1,200 KGM
Text	KELOX dry Systemelement
INTRNR	39269097
Code	KM660

Art. Nr	Bezeichnung
6103010	12,5