


KELOX_{FB}

KM660 KELOX dry Systemelement 25

6103000

Anwendungsbereiche

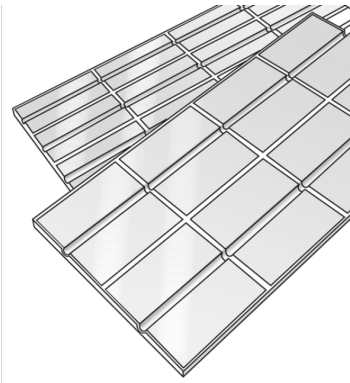

Systemelement aus Polystyrol EPS 035 DEO, 240 kPa, mit vollflächigem, werkseitig aufkaschiertem Aluminium-Wärmeleitblech 0,5 mm und omegaförmigen, sicherheitsgebördelten Rohrkanälen zur wirksamen Umschließung der KELOX-ULTRAX FB Rohre, inkl. Sollbruchstellen zur passgenauen, vollflächigen Auslegung der Räume

VA: 12,5cm oder 25cm

L: 1000mm B: 500mm H: 30mm

ACHTUNG: zur Verbesserung der Druckstabilität ist das Rahmenholz KM683 zu verwenden!

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Gewicht	1,200 KGM
Text	KELOX dry Systemelement
INTRNR	39269097
Code	KM660

Art. Nr	Bezeichnung
6103000	25