


KELOX_{FB}

KM664 KELOX dry Fülldämmung
1000x500x30mm

6103070

Anwendungsbereiche

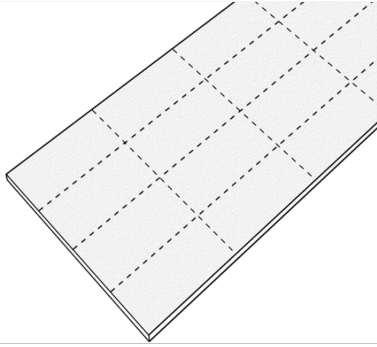

Fülldämmung aus Polystyrol EPS 035 DEO, 240 kPa, inkl. Sollbruchstellen zur passgenauen, vollflächigen Auslegung der Räume, zum nachträglichen Einschneiden der Rohrkanäle mit dem WZ960 KELOX Heißschneidegerät

ACHTUNG: zur Verbesserung der Druckstabilität ist das Rahmenholz KM683 zu verwenden!

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Gewicht	0,100 KGM
Text	KELOX dry Fülldämmung
INTRNR	39269097
Code	KM664

Art. Nr	Bezeichnung
6103070	1000x500x30mm