


KELOX_{FB}

KMP552 KELOX-PROTEC Schnellsteckkupplung 20

73175D00

Anwendungsbereiche

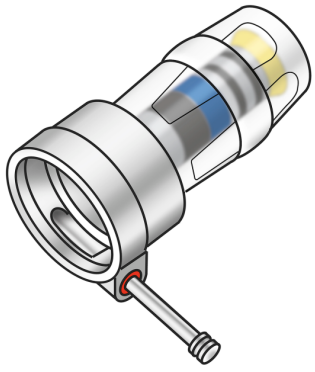

Schnellsteck-Kupplung, aus Messing porenfrei metallisiert, passend auf die FB-Verteiler KMP590E, KMP590D und KMP590M, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)
Anschluss 2	Bajonett
Ausführung	1-teilig
Form	gerade

technische Eigenschaften

Einstecktiefe 1 (es1)	32,5 mm
Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
PN	PN 10

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	180,00 KT1
Gewicht	0,069 KGM
Text	KELOX-PROTEC Schnellsteckkupplung
INTRNR	74122000
Code	KMP552

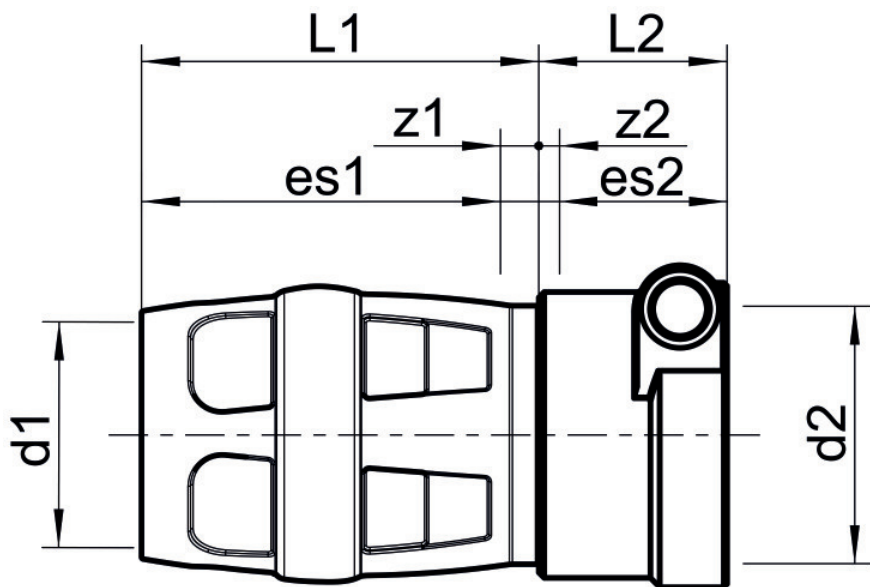

Art. Nr	Bezeichnu	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	Einstecktie 1 (es1) mm	Einstecktie 2 (es2) mm
73175D00	20	20	23,5	36	17	3,5	2	32,5	15