


# KELOX

## KWP440X KELOX-PROTEC CLIX PPSU T-Stück 25/25/25

730610EEE

### Anwendungsbereiche

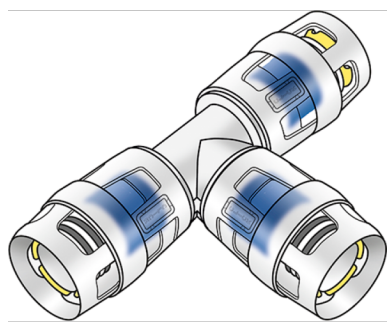

Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

### Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Anschluss 1 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Anschluss 2 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Anschluss 3 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Ausführung  | T-Stück                 |
| Winkel      | 90 °                    |

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 10 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| VPE1             | 4,00 SA1                          |
| VPE2             | 40,00 KT1                         |
| Gewicht          | 0,085 KGM                         |
| Text             | KELOX-PROTEC CLIX PPSU T-Stück    |
| INTRNR           | 39174000                          |
| Hauptwarengruppe | KELOX                             |
| Warengruppe      | KELOX-PROtec-PPSU Steckformstücke |
| Code             | KWP440X                           |

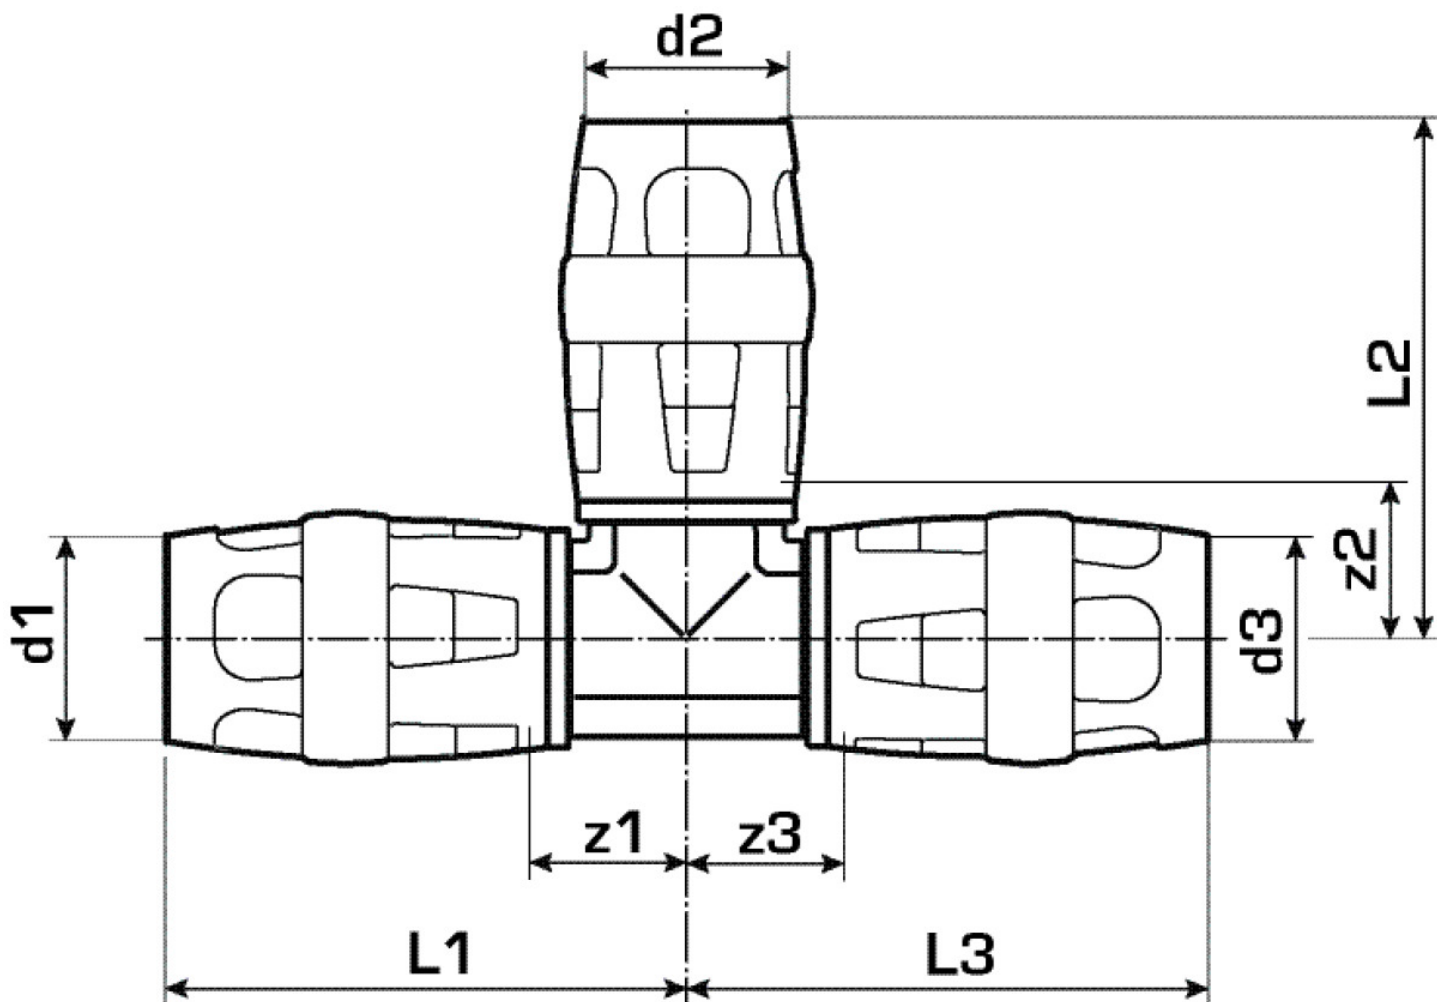

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 730610EE | 25/25/25    | 25    | 25    | 25    | 58    | 60    | 58    | 21    | 23    | 21    |