


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM636T KELOX FB Hybrid Klett-Tackerrolle Supersilent 30/2 Hybridrolle 6,5KN/m<sup>2</sup>

6060520

### Anwendungsbereiche

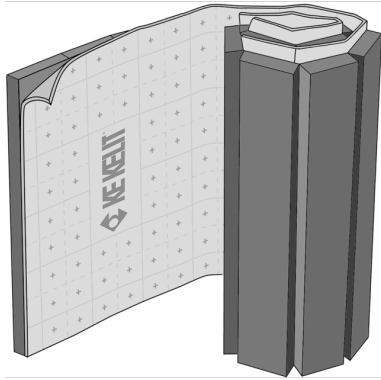

expandierte Polystyrol-Hartschaumplatte zum Tackern oder Kletten, auf bausteits verlegten, zugelassen Dämmschichten

Oberseite 6mm PE-Schaumfolie mit Klettvlies-Kaschierung zum Kletten von KELOX-ULTRAX FB Klettrohren und ULTRA PE-RT Klettrohren

bzw. zum Tackern von KELOX-ULTRAX FB, ULTRA PE-RT Rohren mittels KM611 Tackernadeln, mit Infrarotreflektoren, frei von HFKW und FCKW, inkl. klebbarem Überlappungsrand.

Ausführung "super Silent"

Dicke: 30mm (24mm EPS-T plus +6 mm PE Schaumfolie)

Belastbarkeit: max. 6,5KN/m<sup>2</sup>



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

Dynamische Steifigkeit Lambda-Wert Wärmeleitfähigkeit: 0,033W/mK.

Trittschallverbesserungsmaß: 33 dB

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke -sd-Wert: ca.35m

Zusammendrückbarkeit: 2mm

Rollenware: 12x1m

**ACHTUNG:** Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht im Freien lagern!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	12,00 SA1
VPE2	84,00 PAL
Gewicht	3,650 KGM
Text	KELOX FB Hybrid Klett-Tackerrolle Supersilent
INTRNR	39211100
Code	KM636T

Art. Nr	Bezeichnung
6060520	30/2 Hybridrolle 6,5KN/m <sup>2</sup>