


# KELOX<sub>FB</sub>

## KMP590M KELOX-PROTEC FB Steckverteiler 5 L: 325mm

73174050

### Anwendungsbereiche

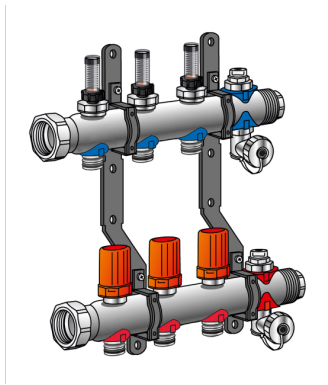

Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung am höchsten Punkt und Entleerung, Verteilerenden verschlossen, Anschlüsse mit angeformter Überwurfmutter 1" flach dichtend, Verteilerenden mit 1" AG, zum Zusammenschrauben einzelner Verteilerbalken ohne zusätzliche Verbindungsformstücke, am VL Doppelspindelventil voreinstellbar, Oberteile passend für KM596 KELOX Thermikmotor, am RL Wassermengenmesser (0,5-2,5 l/min), Messing porenfrei metallisiert, inkl. beschriftbarer Schilder für jeden Heizkreis und schallgedämmten Metallkonsolen  
Erweiterungsmodul

(1 Kreis) ohne Entleerung, Entlüftung und Metallkonsole

Einsatzbereich: tmax. 80°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

**Erweiterbar** 1

## Produktinformation


**VPE1** 1,00 KT1

**Gewicht** 3,205 KGM

**Text** KELOX-PROTEC FB Steckverteiler

**INTRNR** 84818099

**Code** KMP590M

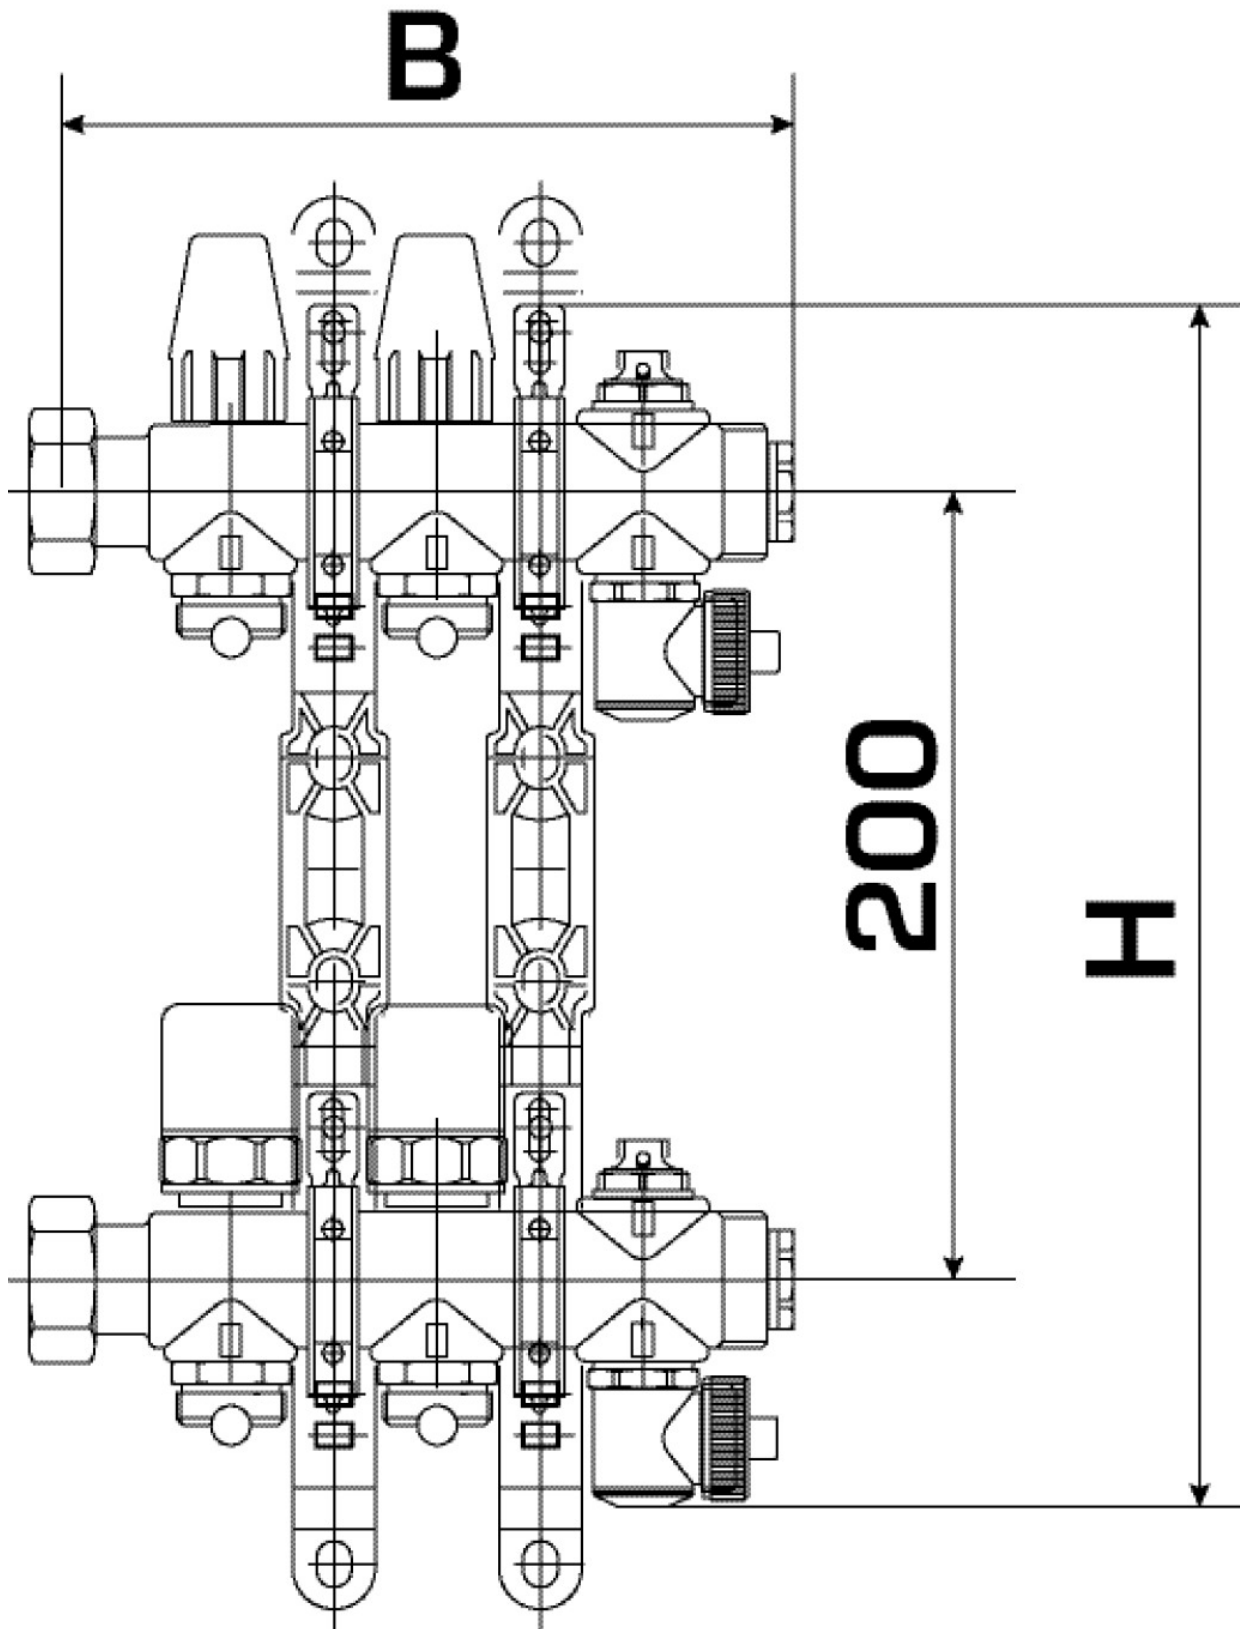

Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73174050	5 L: 325mm	80	326	305



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe  
**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com  
www.kekelit.com