


KELOX_{FB}

KM696K KELOX Smart Raumthermostat Digital 86x86x26mm

5882010

Anwendungsbereiche

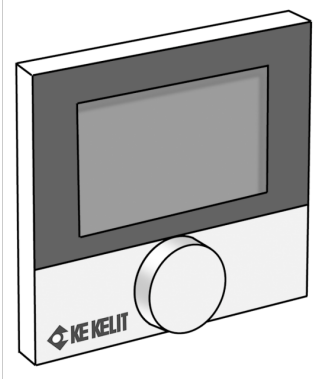

Aufputz Funk-Raumthermostat- Digital mit hintergrundbeleuchtetem Display als Signalgeber zur KM696H oder KM696HK Anschlusseinheit und zur weiteren Steuerung von Thermikmotoren 230V, Bedienung per Smartphoneapp möglich (nur in Verbindung mit KM696G Gateway),

Anschlussmöglichkeit für KM699 Bodensensor oder KC560 Taupunktwärter

Hysterese: +/-0,5 K

Einstellbereich: 5°C - 30°C

Schutz- Art/Klasse: IP20

Funktechnologie: 868,3 und 869,525 MHz SRD-Band

Funk-Freifeldreichweite: 270m

Spannungsversorgung: 2x LR06/AA Alkaline Batterien (inkludiert)

Größe: 86x86x26mm

Farbe: Weiß (RAL 9003)

ACHTUNG: Betrieb nur in Verbindung mit KM696H oder KM696HK



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
Gewicht	0,105 KGM
Text	KELOX Smart Raumthermostat Digital
INTRNR	90321020
Code	KM696K

Art. Nr	Bezeichnung
5882010	86x86x26mm