


# KELOX<sub>FB</sub>

## KMP590D KELOX-PROTEC FB Regel- Steckverteiler 4 L: 325mm

73172040

### Anwendungsbereiche

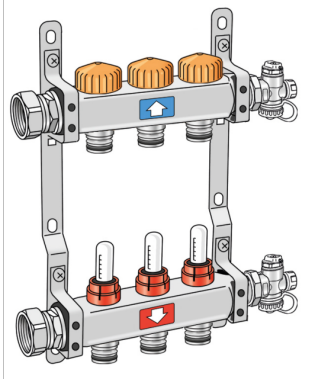

Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. Automatische Durchflussregelung und hydraulischer Abgleich der einzelnen RL-Ventile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen  
Einsatzbereich: tmax. 70°C/6 bar

**ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!**

# Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	119,00 PAL
Gewicht	2,850 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB Regel-Steckverteiler
INTRNR	84818099
Code	KMP590D



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73172040	4 L: 325mm	70	375	335