


KELOX_{FB}

KMP590D KELOX-PROTEC FB Regel- Steckverteiler 5 L: 375mm

73172050

Anwendungsbereiche

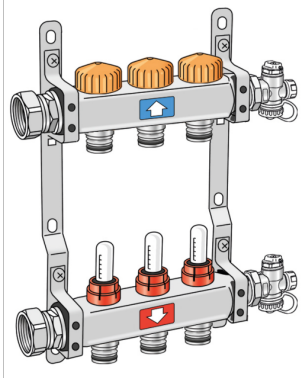

Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. Automatische Durchflussregelung und hydraulischer Abgleich der einzelnen RL-Ventile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Wassermengensmesser von 0,5-5,0 l/min einstellbar, inkl. schalldämmten Stahlkonsolen
Einsatzbereich: tmax. 70°C/6 bar

ACHTUNG: OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	98,00 PAL
Gewicht	3,260 KGM
Text	KELOX-PROTEC FB Regel-Steckverteiler
INTRNR	84818099
Code	KMP590D



Art. Nr	Bezeichnung	t mm	t mm	h mm
73172050	5 L: 375mm	70	425	335